

Slange korrugert HG-DC21 Sort 50m
Art.nr. 166-11803 | HG-DC21-PA6-BK | Detaljer



- Kan åpnes og lukkes flere ganger
- Kabler kan monteres fra siden
- Slitesterk
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Farge: Sort




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Kunststoffslange >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Dobbelt slisset beskyttelsesslange brukes hvor ettermontering av slange er påkrevet. F.eks tavlebygging, maskinbygging og fabrikker.
Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
Gjengetype	fin
GLOBAL PART DESCRIPTION	HG-DC21-PA6-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Slange korrugert HG-DC21 Sort 50m
Materiale	Polyamid 6 (PA6)
Mont. verktøy	CONCUTTER1, CONCUTTER2
Pakn.	50 m
Produkt familie	HG-DC Dobbelt slisset
Produkt gruppe	Kunststoffslange
Slange modell	Plast korrugert

Dimensjon produkt

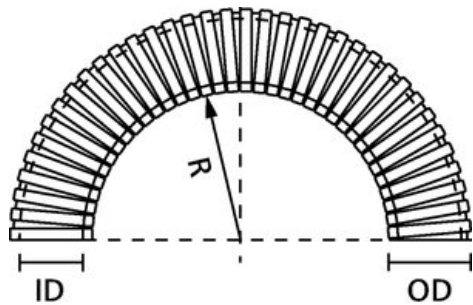

Innvendig Ø (ID)	13.7 mm
Lengde (L)	50 m
Min. bøyeradius (R)	90 mm
Nominell Ø	21 mm
NW Ø	17 mm
Utvendig Ø (OD)	21.0 mm
Vekt	110 g/m
Ø D	13.7 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +120 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
EN 61386 klassifisering	24244040-210
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP40
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026310800
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.46 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.46 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	5.5 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.04232 m³
Pakning 4 - Antall	850
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	114.5 kg
Rull-lengde	50 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

UNSPSC Key	39131601
------------	----------

Tilbehør

HG21-S-M20 166-21004 Nipler med faste utvendige gjenger	PACC21 166-25702 HelaGuard tilbehør	HG21-S-PG16 166-21014 Nipler med faste utvendige gjenger
HGL21-90F-PG13 166-23211 Nipler vribare med innvendige gjenger	HG21-90F-PG13 166-22614 Nipler vribare med innvendige gjenger	HGL21-90F-M20 166-23203 Nipler vribare med innvendige gjenger