



MASTER UltraEfficient GU10

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB

Dette er den mest effektive LED-spoten fra Signify. 158 lm/W gir bedriftens erklæring om bærekraft konkret innhold. 50 000 timers levetid gir en lengre utskiftingssyklus og reduserer avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høye spesifikasjoner, men det gir også lyskvaliteten du forventer fra Philips-merket.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	380 lm
Lysintensitet (nom.)	900 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	158 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,4 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.35
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar

MASTER UltraEfficient GU10


Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	B
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1087971
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951442178300

Målskisse



MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB


Fotometriske data

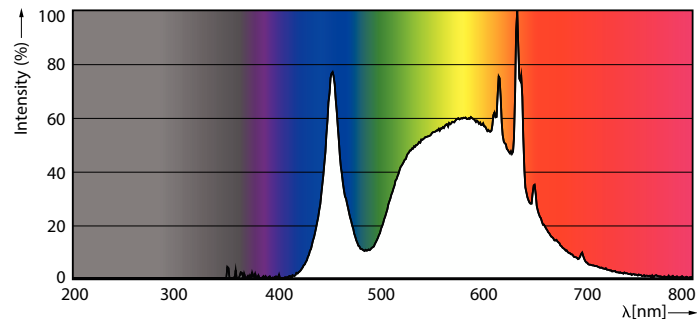

Spectral Power Distribution Colour


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB
EAN/UPC – produkt	8719514421783
Bestillingskode	42178300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003163202
Net Weight (Piece)	0,036 kg

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram



Fotometriske data



Calicut Polymerics 4.2.1	Polys Lighting 0.5.	Page 17
--------------------------	---------------------	---------

Accent Lighting Spots

Levetid

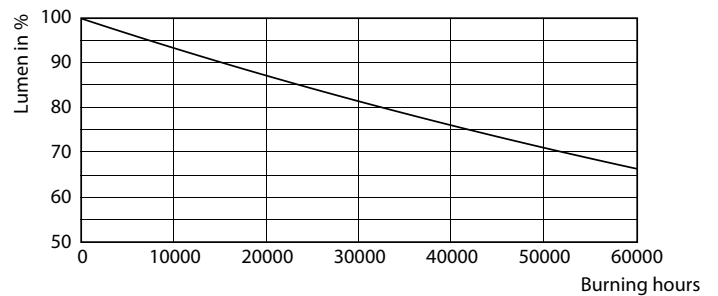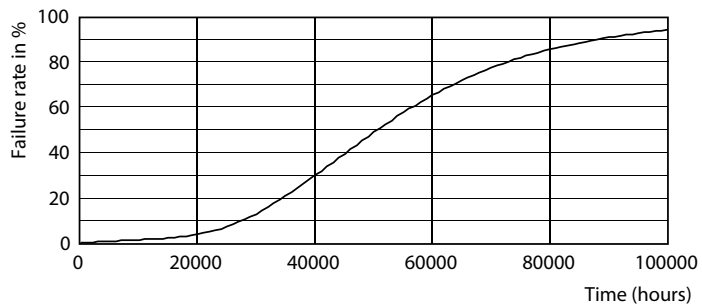

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

