


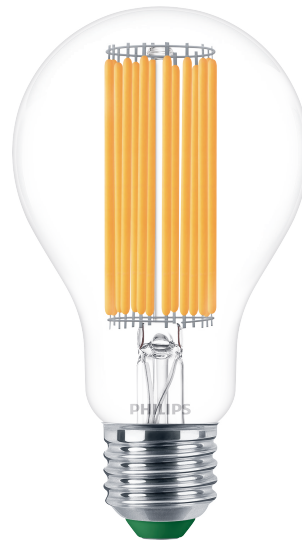

Ultra-effektiv LED-pære

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pæren fra Signify. 210lm/W bidrar til å konkretisere selskapets erklæring om bærekraft. 50 000 timers levetid bidrar til å forlenge erstatningssyklusen for å redusere avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men beholder også lyskvaliteten til Philips-merket

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1535 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	70 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	A70 [A 70mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	A

Ultra-effektiv LED-pære

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1099141
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951443593300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG
	UE
EAN/UPC – produkt	8719514435933

Bestillingskode	43593300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003480702
Net Weight (Piece)	0,050 kg


Målskisse




MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometriske data



General uniform lighting




Light Distribution Diagram

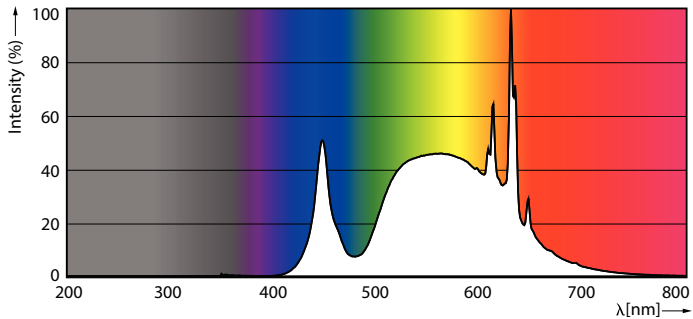


Spectral Power Distribution Colour

Ultra-effektiv LED-pære

Levetid

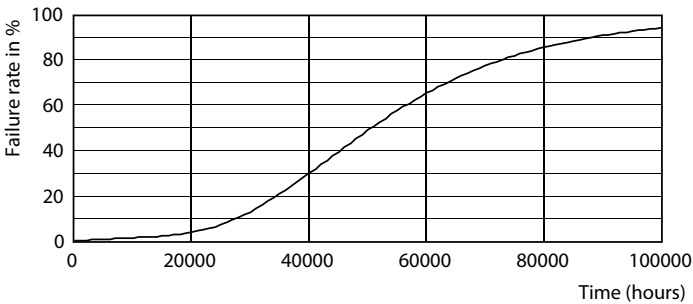

Life Expectancy Diagram

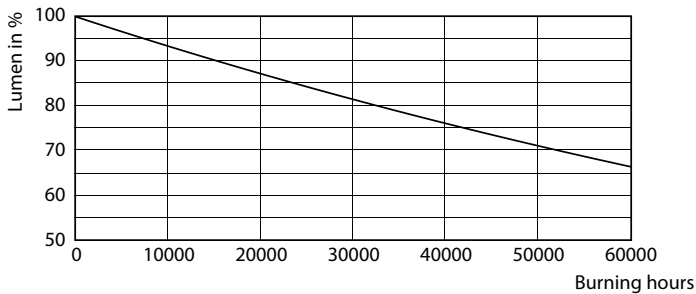

Lumen Maintenance Diagram

