

Timeteller 12-48VDC 312110

Variant: Timeteller 12-48VDC 312110

Art.nr: LA2007


El.nr: 8042030




INFORMASJON

Timeteller 12-48Vdc.


MÅLSKISSE

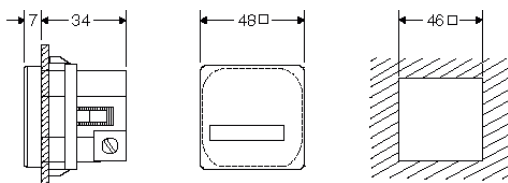

Frontramme 48 x 48 mm.
Montering med festebøyle.

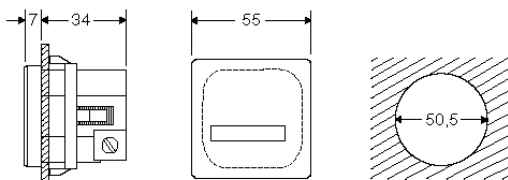

Frontplate med ramme 55 x 55 mm.
Montering med festebøyle.

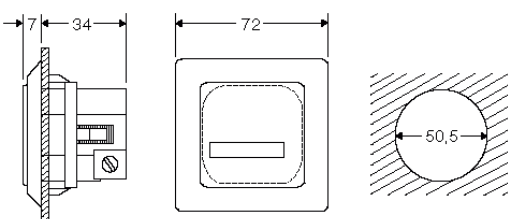

Frontplate med ramme 72 x 72 mm.
Montering med festebøyle.

SPESIFIKASJONER

Tellekapasitet: 99999.99 timer

Farge: Sort

Kapsling: IP 50 i front, (IP 54 på forespørsel)

Telleverk: Korrosjonsbeskyttet, innstøpt og støvfritt

Driftsspenning: 12 - 48Vdc, $\pm 10\%$

Materiale: Selvslukkende termoplast

Egetforbruk: Ca. 2VA til ca. 80mW

Avlesningsnøyaktighet: 0,01 time

Sifferhøyde: 4,4 mm

Omgivelsestemperatur: -15 til $+55^{\circ}\text{C}$ AC eller -10 til $+50^{\circ}\text{C}$ DC