



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Lag	MASTER Value

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Lysintensitet (nom.)	3500 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	76,00 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1000 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
lyskildestrøm (nom.)	65 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR38 [PAR 38 121mm Lang]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391930

Målskisse



MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


Fotometriske data



LEDspots MAS 13W PAR38 E27 827 25D

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869976870600
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
EAN/UPC – produkt	8718699768706
Bestillingskode	76870600
Lokal bestillingskode	3767073
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002339002
Net Weight (Piece)	0,385 kg


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	124 mm	130 mm



LEDspots MAS 13W PAR38 E27 827 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data

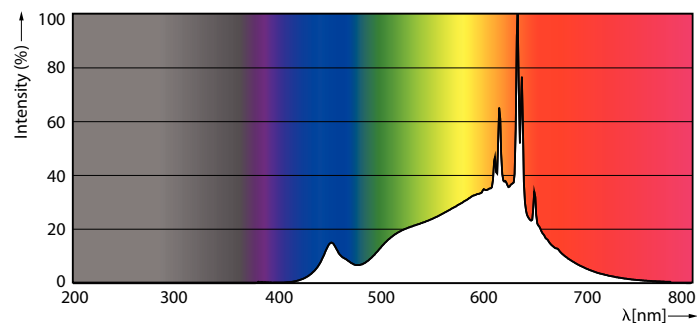


LEDspots MAS 13W PAR38 E27 827

Levetid

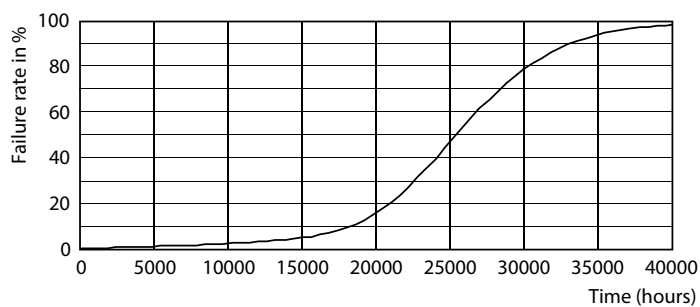

Life Expectancy Diagram

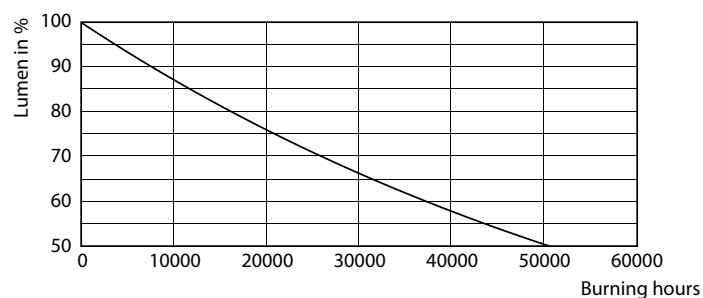

Lumen Maintenance Diagram

