



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på drivertechnologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! . Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G5 [G5]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	151 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lyskildestrøm (nom.)	85 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.92
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

EPREL-registreringsnummeret er:	467299
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433435900
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
EAN/UPC – produkt	8719514334359
Bestillingskode	33435900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003044602
Net Weight (Piece)	0,215 kg


Målskisse

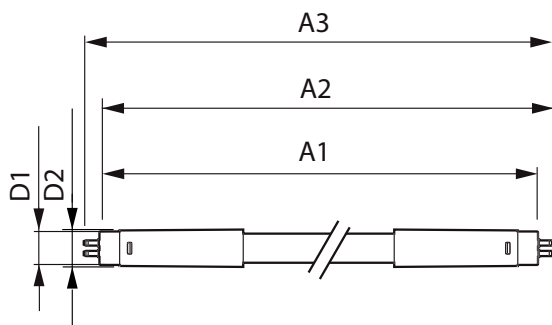


MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 16,5W G13 2500lm 865-GUL


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data

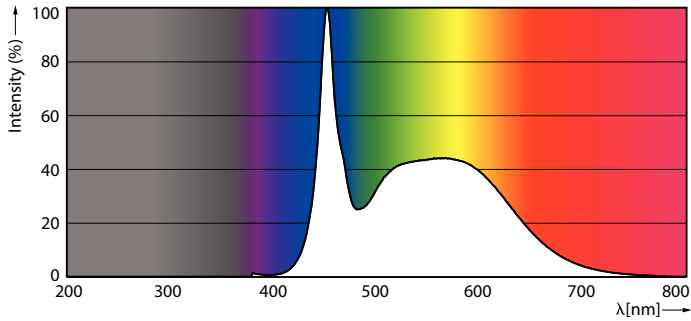


LEDtube MAS G3 16,5W G13 2500lm 865-POC


Levetid

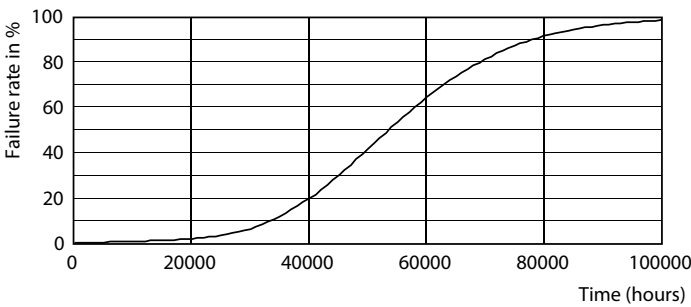


Life Expectancy Diagram

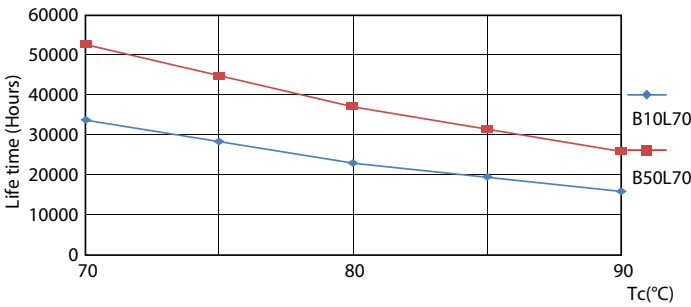

LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

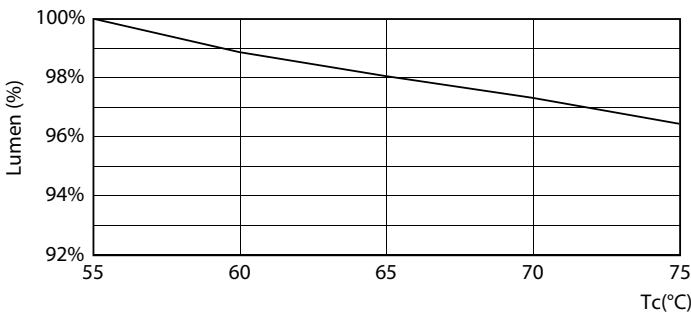


LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

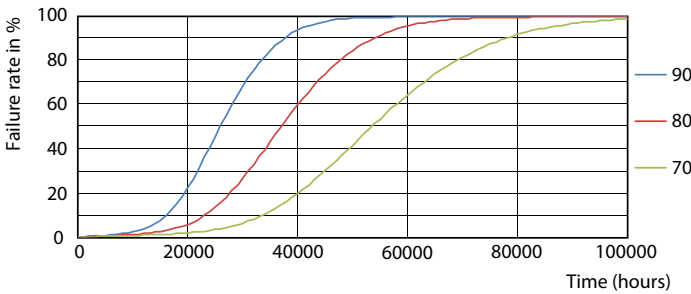

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

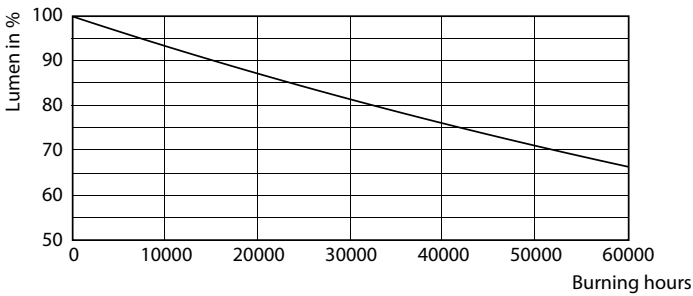

Lumen Maintenance Diagram

