

Bevegelsessensor PIR 90°, 24 VDC

Variant: Bevegelsessensor PIR 90gr. høy

Art.nr: **SE41274**


El.nr: **1401624**



INFORMASJON

For styring av lys innendørs i kombinasjon med Minilux controller SE 36 080 eller Luxstat kontroll SE 78 0X0. Minilux PIR er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer.


KOBLINGSSKJEMA

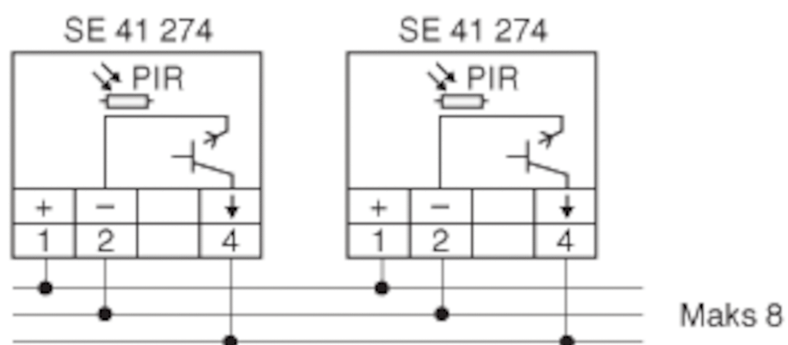

SE 41 274



MÅLSKISSE

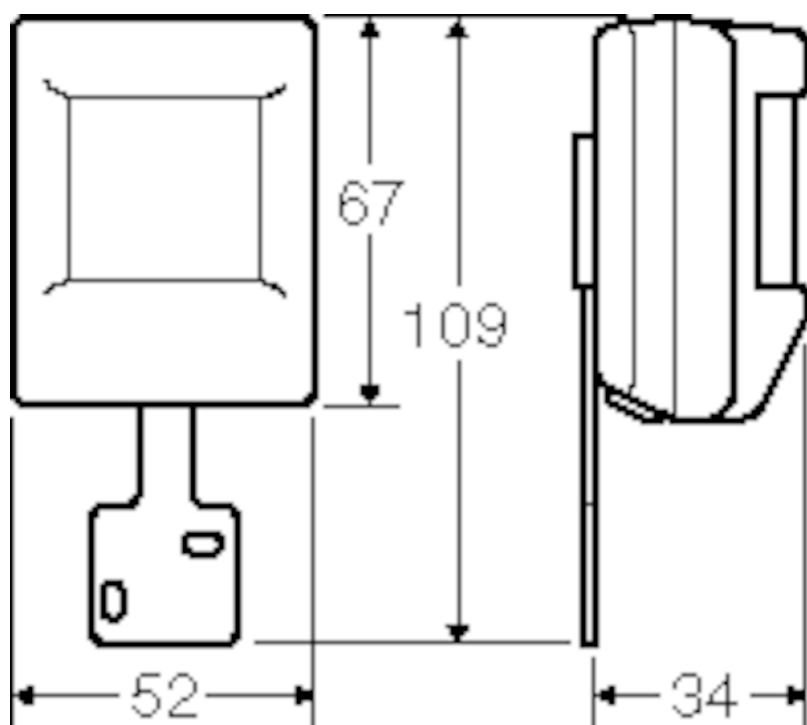

SPESIFIKASJONER

Ledningslengde: Maks 200 meter, 2 x 2 x 0,6 mm²

Maks strømbelastning: 50mA (24Vdc)

Effektforbruk: < 3 mA (stand by)

Driftsspenning: 24Vdc, ±10%

Utgangssignal: On/Off, NPN

Mål: 67 x 52 x 34 mm

Omgivelsestemperatur: -20 til +50°C

Forventet levetid: < 10 år

Kapslingsklasse : IP 20

Luxområde:

Rekkevidde: Opptil 9 meter

Detekteringsområde:

Detekteringsvinkel: 90°

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

SE 41 274 har 90° detekteringsvinkel og en rekkevidde på opptil 9 m. Det kan benyttes 8 stk. meldere på én kontroller. Melderer monteres i taket i maks 8 meters høyde, som gir det beste overvåkningsområdet. Melderer er spesielt egnet til lagerhaller og høytlager. Festebrakett medfølger.

FUNKSJON

SE 41 274 overvåker området, tenner lys i kombinasjon med kontroller og holder det tent så lenge det er personer i overvåket område. Kontrollerer har justerbar etterløpstid fra 1 - 60 minutter. SE 41 274 har innebygd gå-test funksjon.