


A 1507 H. Isolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

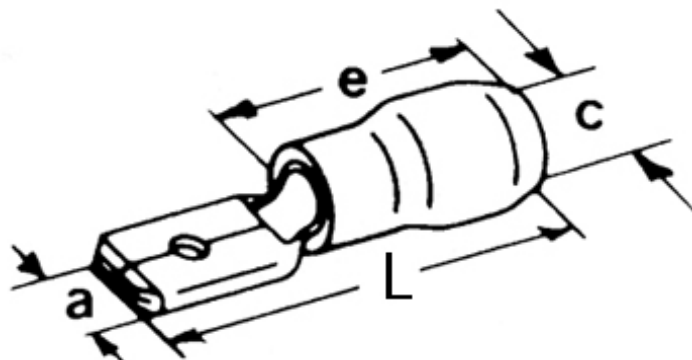

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spennings maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelsko enkle)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 H
Elnummer	2019210
GTIN	7070920011489
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 H. Isolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

Hulldia (A)	6,3
-------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	100
----------------------	-----

