



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	100 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektrisk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrøm (nom.)	46 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Spektrum av omgivelsestemperaturer	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1 365 423
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016916913500


Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830
Bestillingskode	16913500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929003607408
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830
EAN/UPC – boks	8720169169142

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm

Fotometriske data

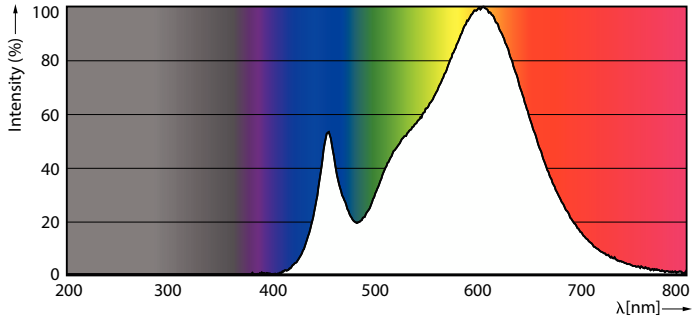


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Technical Parameters 4.1 Philips Lighting B.V. Page 117

Levetid

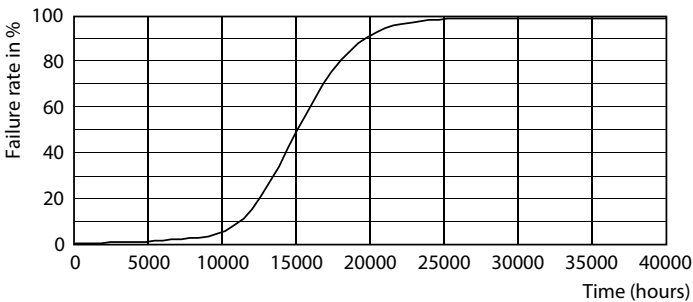

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

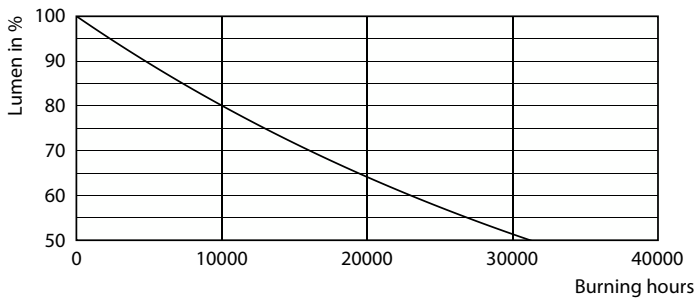

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

