



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	E27 [E27]	70 %	
CE-merke	Ja		
Samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid	15 000 time(r)		
Brytersyklus	50 000		
Lighting Technology	LED		
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	470 lm	Effektforbruk	4,9 W
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Korrelet fargetemperatur (nom)	6500 K	Effekten som tilsvarer	40 W
Lyseffekt (vurdert) (nom)	95 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0.54
		Spennning (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
		Mekanisk og innfatning	
		Lyspæreoverflate	Matt

CorePro Plastic LEDbulbs

Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1 365 424
Produktdata	
Full EOC	872016916919700
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865



Bestillingskode	16919700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929003604208
Nettvekt	0,030 kg
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
EAN/UPC – boks	8720169169203

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm


Fotometriske data

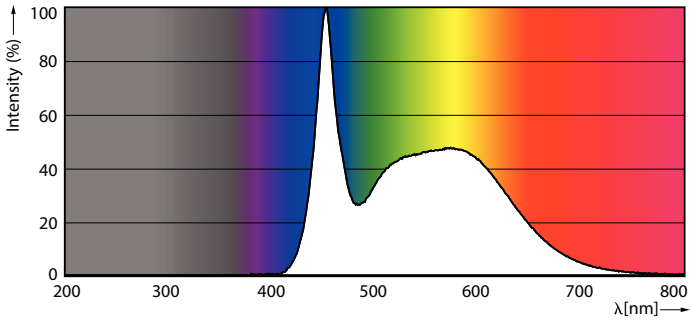

Spectral Power Distribution Colour

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

