



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	GY6.35 [GY6.35]	Flimmerverdi (PstLM)	0,4
CE-merke	Ja	Stroboskopisk effekt	1
Nominell levetid	15 000 time(r)	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Brytersyklus	50 000	Drift og elektronikk	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	- Hz
Referanse for fluksmåling	Sphere	Inngangsfrekvens	- Hz
Samsvar med EU RoHS	Ja	Effektforbruk	1,8 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	260 mA
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effekten som tilsvarer	20 W
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	205 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektfaktor (brøk)	0,6
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	113,00 lm/W		
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		

CorePro LEDcapsule LV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Kapsel
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	374877
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Full EOC	871869976779200
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Bestillingskode	76779200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
Materialenr. (12NC)	929002389702
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
EAN/UPC – boks	8718699767808

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data

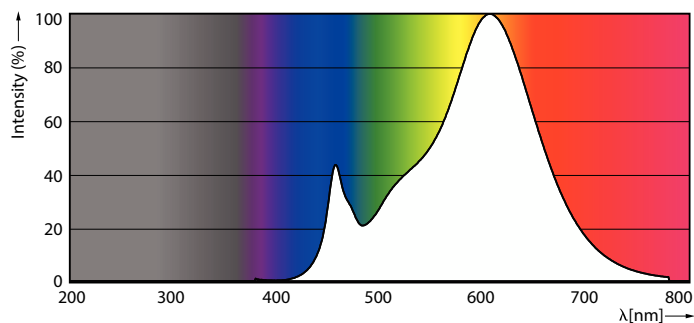

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

