

HTC-35 multiflens

Variant: **Multiflenser HTC-35**

Art.nr: **HTC-35**


El.nr: **2500604**



INFORMASJON

HTC-35 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 35stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing 1 \times 17-32\text{mm}$, $2 \times 12-18\text{mm}$, $16 \times 10-14\text{mm}$, $12 \times 7-12\text{mm}$ samt $4 \times 6-10\text{mm}$. HTC-35 leveres IP65 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-35 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

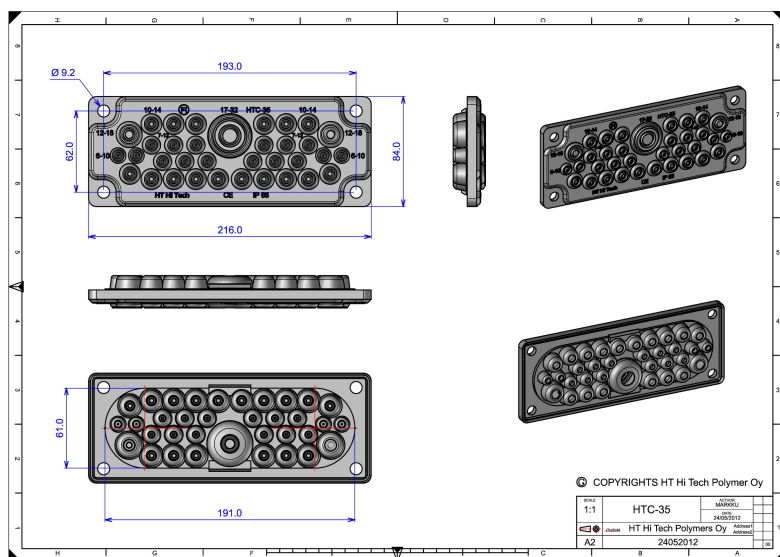

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til $+130\text{C}$. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.