

HTX-1 kabelgjennomføring

Variant: **Multiflenser HTX-1**

Art.nr: **HTX-1**


El.nr: **2500612**



INFORMASJON

HTX-1 er en IP67 kabelgjennomføring tilpasset aluminiumskabel $\varnothing 55-70\text{mm}$. HTX-1 leveres med en solid stålkerne og en ytterflate av halogenfri myk gummi, ytterdiameter 123mm. Leveres inkludert RST slangeklemme.

MÅLSKISSE

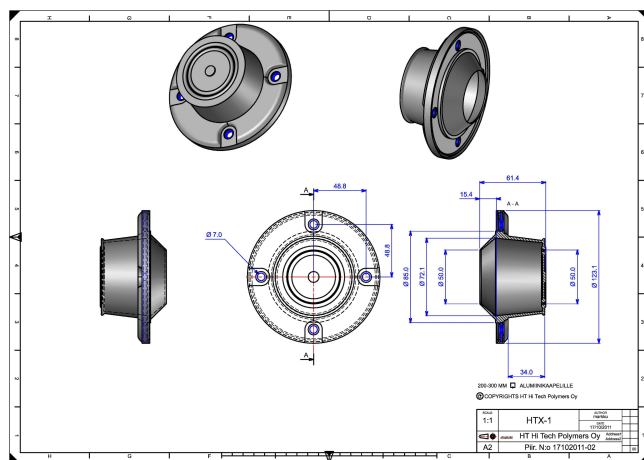

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40°C til $+130^{\circ}\text{C}$. Multiflenser HTC leveres inkludert festep lugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.