


El.nr: 2500601



HTC-16 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. HTC-16 har mulighet for både kabel og K-rør, 16stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 15x10-20mm kabler / 1x10-40mm kabler eller 15x20mm K-rør / 1x40mm K-rør. HTC-16 leveres som IP54 og kommer med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, festepluggen medfølger. HTC-16 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

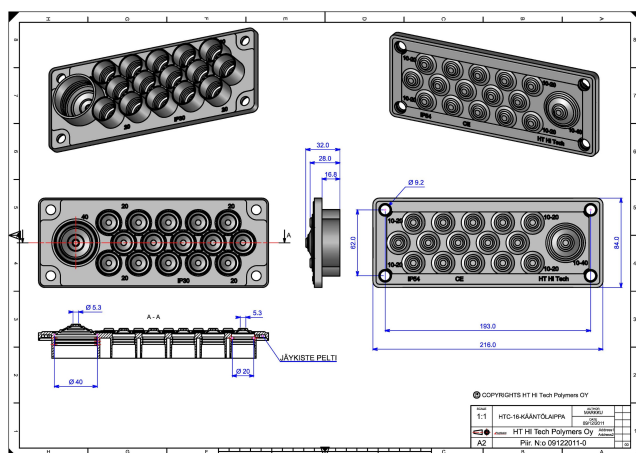

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer