HTC-17 multiflens

Variant: **Multiflenser HTC-17**

Art.nr: **HTC-17**

El.nr: **2500602**

INFORMASJON

HTC-17 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 17 stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 9x18-30mm (alternativt 10-14mm), 4x10-15mm samt 4x5-10mm. HTC-17 leveres som IP55 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt at festeplugger medfølger. HTC-17 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

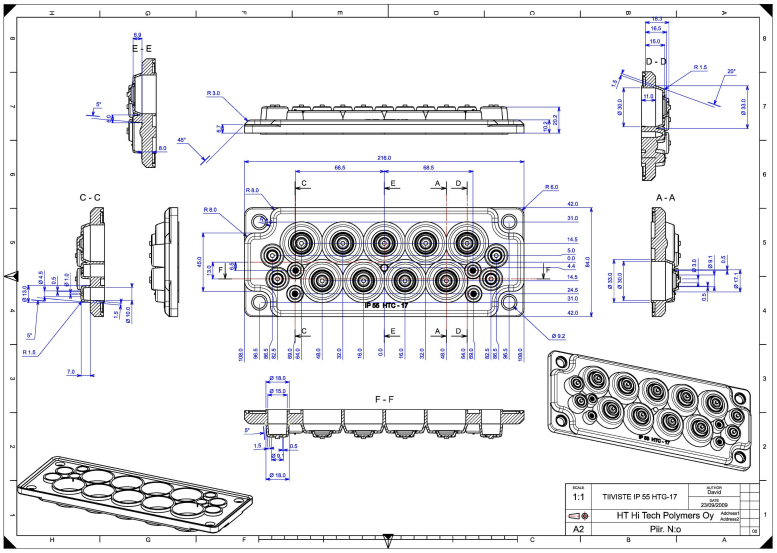

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer