

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuatorklemme




2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Dine fordeler

- Samtidig kan man på denne treledergjennomgangsrekkeklemmen allerede koble til den første initiatoren
- Via denne materekkeklemmen kan pluss- og minuspotensialet forsynes i innleggslaskene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2716101
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1217
Katalogside	Side 481 (C-1-2019)
GTIN	4017918061814
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	20,45 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19,03 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sensor-/aktuator-klemme
Antall tilkoblinger	6
Antall rekker	3
Potensialer	3

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	4 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1., 2. og 3. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	250 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuatorklemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	72,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	54,5 mm
Dybde på NS 35/15	62 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	4,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
	Test bestått
	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
	0,3 kA
	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,5 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuatorklemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
	192

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
-------------------	-------------------------------------

Støt

Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
---------------	---------------------------------

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme




2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Tegninger

Koblingsskjema

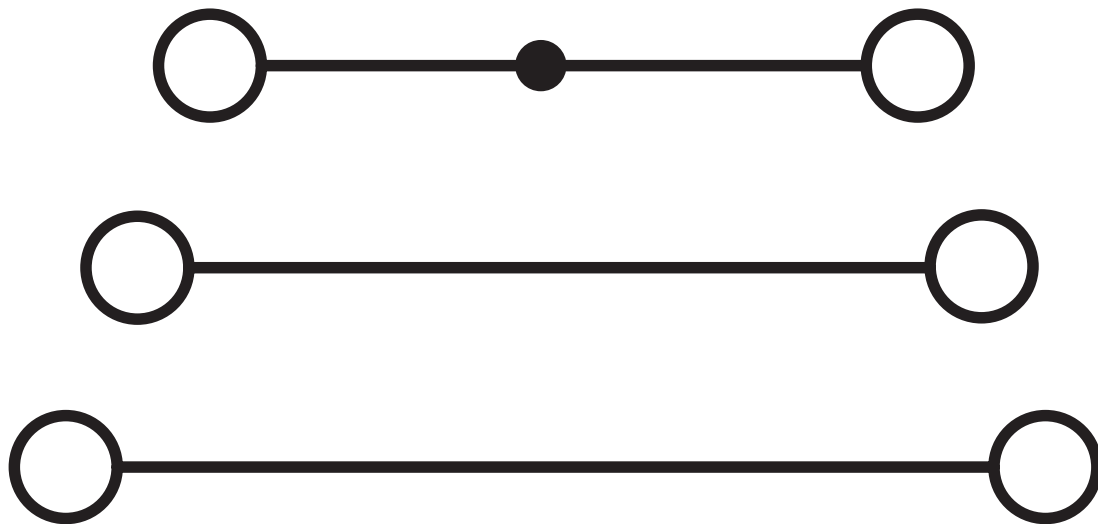

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

EI-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

 CSA Godkjennings-ID: 13631	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	15 A	28 - 14	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	30 - 14	-
PE-tilkobling	-	-	30 - 14	-
Usegroup C				
	150 V	15 A	30 - 14	-
PE-tilkobling	-	-	30 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141128
ECLASS-12.0	27141128
ECLASS-13.0	27250112

ETIM

ETIM 9.0	EC000900
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

EI-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 100- 6 - Fast bro

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201650>



Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 100, farge: sølvfarget

FBI 10- 6 - Fast bro

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203250>



Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 24 A

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

FBI 20- 6 - Fast bro

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201867>

Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget



EB 80- DIK RD - Innleggslask

2715953

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2715953>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 80, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

EB 80- DIK BU - Innleggslask

2715940

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2715940>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 80, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

EB 10- DIK RD - Innleggslask

2716774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716774>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 10, farge: rød



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

EB 10- DIK BU - Innleggslask

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716680>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 10, farge: blå



EB 10- DIK GY - Innleggslask

2715937

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2715937>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 10, farge: grå



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

EB 5- DIK BU - Innleggslask

2716677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716677>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 5, farge: blå



EB 5- DIK RD - Innleggslask

2716761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716761>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 5, farge: rød



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

EB 4- DIK RD - Innleggslask

2716758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716758>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 4, farge: rød



EB 3- DIK RD - Innleggslask

2716745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716745>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 3, farge: rød



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

EB 2- DIK RD - Innleggslask

2716693

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716693>

Innleggslask, delingsmål: 6,15 mm, poltall: 2, farge: rød



FB-150

METER - Fast bro

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201595>



Tverrforbindelsesskinne, for fast brokobling av like inn- eller utganger, av Cu, forniklet, 1 m lang

 Maks. strømbelastning: 26 A

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

ZS-6 - Skrue

0201605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201605>

Skrue



ATP-DIKD 1,5 - Gruppeskilleplate

1413285

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413285>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 83 mm, farge: grå



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101


El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374>



Merkekort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,2 x 3,8 mm

SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007222>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 6,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme

2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

EI-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

DIKD 1,5 BU - Initiator-/aktuator-klemme



2716101

El-nr.: 1266672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2716101>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com