

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme




2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etasjeklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², tilkoblingstype: Skrutilkobling, 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Kun 10,2 mm byggbredde

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2775485
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1214
Katalogside	Side 474 (C-1-2019)
GTIN	4017918068592
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	40,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	40,3 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	TR

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Fleretasjesklemme
Antall tilkoblinger	6
Antall rekker	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,82 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Merk	Nederste etasje
Tiltrekkingsmoment	1,2 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	B6
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Nominell strøm	57 A
Belastningsstrøm maksimal	70 A (ved 16 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

2. etasje

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Skrue	M3
Merk	øverste etasje
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	10,2 mm
Høyde	77,5 mm
Dybde på NS 32	78 mm
Dybde på NS 35/7,5	73 mm
Dybde på NS 35/15	80,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2)	HL 1 - HL 3

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

R26	
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antenlighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 10 mm ²	1,2 kA
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	10 mm ² / 2 kg
	16 mm ² / 2,9 kg
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485


El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



Tegninger

Koblingsskjema

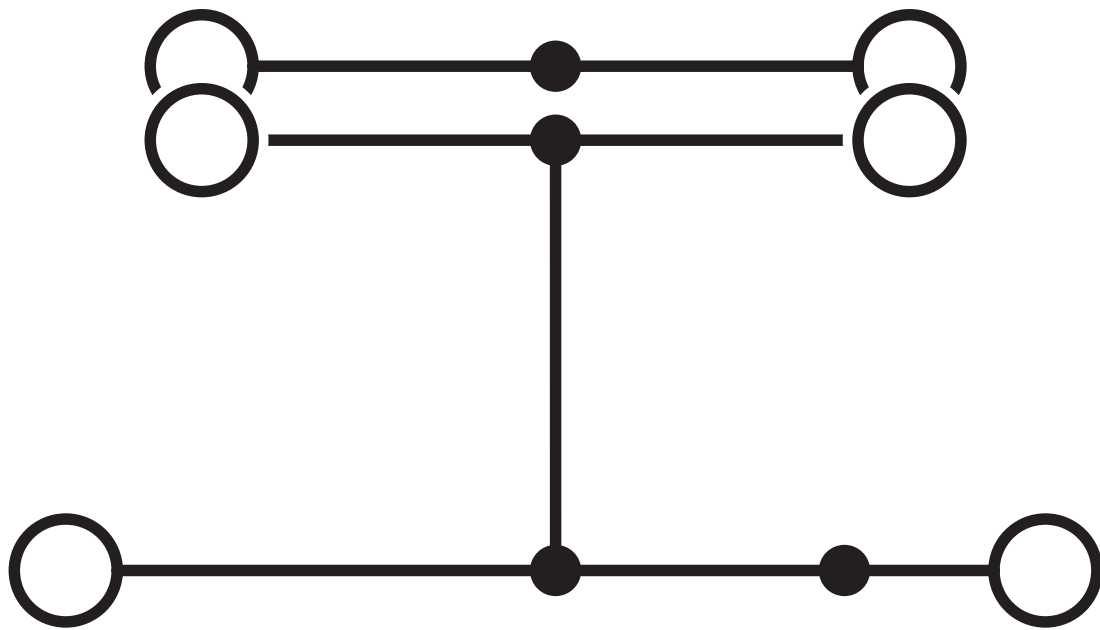

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
øverste etasje	300 V	20 A	28 - 12	-
nederste etasje	300 V	65 A	24 - 6	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
øverste etasje	300 V	65 A	24 - 6	-
nederste etasje	300 V	65 A	24 - 6	-
Usegroup C				
øverste etasje	300 V	65 A	24 - 6	-
nederste etasje	300 V	65 A	24 - 6	-
Usegroup D				
øverste etasje	600 V	5 A	24 - 6	-
nederste etasje	600 V	5 A	24 - 6	-

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

EI-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250102

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

IS-K 10 - Laskisolasjonstrinn

1303337

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1303337>



Laskisolasjonstrinn, farge: grå

ISSBI 10-10 - Lask

0301521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301521>



Lask, delingsmål: 10 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 50 A

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



KB- 10 - Kjedefbro

0203205

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203205>




Kjedefbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 1, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 70 A

FBRI 20-5 N - Fast bro

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000515>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



FBRI 16-5 N - Fast bro

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000476>




Fast bro, poltall: 16, farge: sølvfarget

FBRI 12-5 N - Fast bro

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000434>



Fast bro, poltall: 12, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



FBRI 10-5 N - Fast bro

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770642>



Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 26 A

FBI 2-10 - Fast bro

0203483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203483>



Fast bro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

EI-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



FBI 10-10 - Fast bro

0203276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203276>

Fast bro, delingsmål: 10 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget




 Maks. strømbelastning: 70 A

FBRI 40-5 N - Fast bro

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006823>



Fast bro, poltall: 40, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



EB 2-10 - Innleggslask

0203153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203153>

Innleggslask, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, farge: grå




EBL 3- 5 - Innleggslask

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303158>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: grå



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



EBL 2- 5 - Innleggslask

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303145>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå



EBL 10- 5 - Innleggslask

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303132>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>




EB 3-10 - Innleggslask

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203328>

Innleggslask, delingsmål: 10 mm, poltall: 3, farge: grå




EB 10-10 - Innleggslask

0203137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203137>

Innleggslask, delingsmål: 10 mm, poltall: 10, farge: grå



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



USBR 2-7 - Koblingslask

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303239>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



USBRJ 2-7 - Koblingslask

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305538>

Koblingslask, poltall: 2, farge: sølvfarget



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



SBRN 2-7 - Koblingslask

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413230>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



SB 2-10/15 - Koblingslask

0203234

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203234>

Koblingslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



D-UKKB 10 - Endedeksel

3001394

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001394>

Endedeksel, bredde: 1,5 mm, høyde: 77,5 mm, farge: grå



KSS 5 - Kortslutningsplugg

2303543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303543>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: svart



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



KSS 10 - Kortslutningsplugg

0310541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0310541>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, farge: svart

RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



SBS10:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007248>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 10,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

EI-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48



UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget

UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme

2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



UKKB 10/2,5-PV - Etasjeklemme



2775485

El-nr.: 1265098

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2775485>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com