

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

Dine fordeler

- Smal byggform
- Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
- RT-III tette releer
- Sikker skille mellom spole- og kontaktside
- Funksjonelle lasker
- Integrert inngangs- og støydempingskobling

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2900300
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BC62
Produktnøkkel	CK623A
Katalogside	Side 364 (C-5-2019)
GTIN	4046356509008
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	35,97 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	31,27 g
Tolltariffnummer	85364190
Opprinnelsesland	DE

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas med FBST 8-PLC... eller FBST 500...
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	PLC-INTERFACE
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	2x 10 ⁷ koblingsforløp

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,26 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)

Isolasjonsegenskaper: Spole/kontakt

Merkeisolasjonsspenning	250 V
Merkestøtspenningsfasthet	6 kV
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V AC/DC
Inngangsspenningsområde	19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C)
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	11 mA (ved $U_N = 24$ V AC) 8,5 mA (ved $U_N = 24$ V DC)
Typisk reaksjonstid	6 ms
Typisk løsetid	15 ms
Beskyttelseskobling	Brolikeretter; Brolikeretter
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	1 vekselkontakt
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt
Kontaktmaterial	AgSnO

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrøkobling foretas da med FBST 8-PLC... eller...FBST 500...)
Min. koblingsspenning	5 V (100 mA)
Varig grensestrøm	6 A
Maks. innkoblingsstrøm	10 A (4 s)
Min. koblingsstrøm	10 mA (12 V)
Kortslutningsstrøm	200 A (betinget kortslutningsstrøm)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	140 W (ved 24 V DC)
	20 W (ved 48 V DC)
	18 W (ved 60 V DC)
	23 W (ved 110 V DC)
	40 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)
Utgangssikring	4 A gL/gG NEOZED
Koblingskapasitet	2 A (ved 24 V, DC13)
	0,2 A (ved 110 V, DC13)
	0,1 A (ved 220 V, DC13)
	3 A (ved 24 V, AC15)
	3 A (ved 120 V, AC15)
	3 A (ved 230 V, AC15)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkeltendehylse)
	2x 0,5 mm ² ... 1 mm ² (TWIN-ende-hylse)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 14

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	80 mm
Dybde	94 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold	
Beskyttelsesgrad (Relé)	RT III (Relé)
Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	TAE0000196
------------	------------

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv


Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering


Monteringstype	Skinmontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres uten avstand
Innbygning	vilkårleg

Tegninger

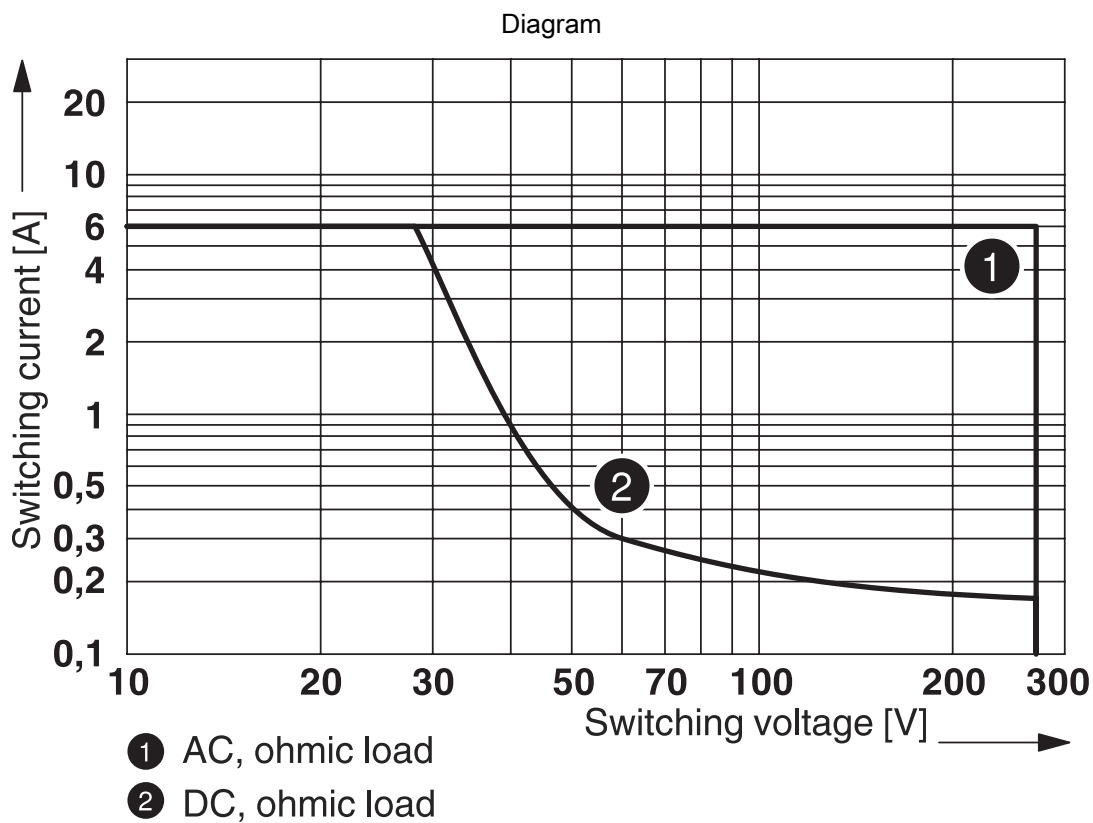


Utkoblingseffekt

Diagram

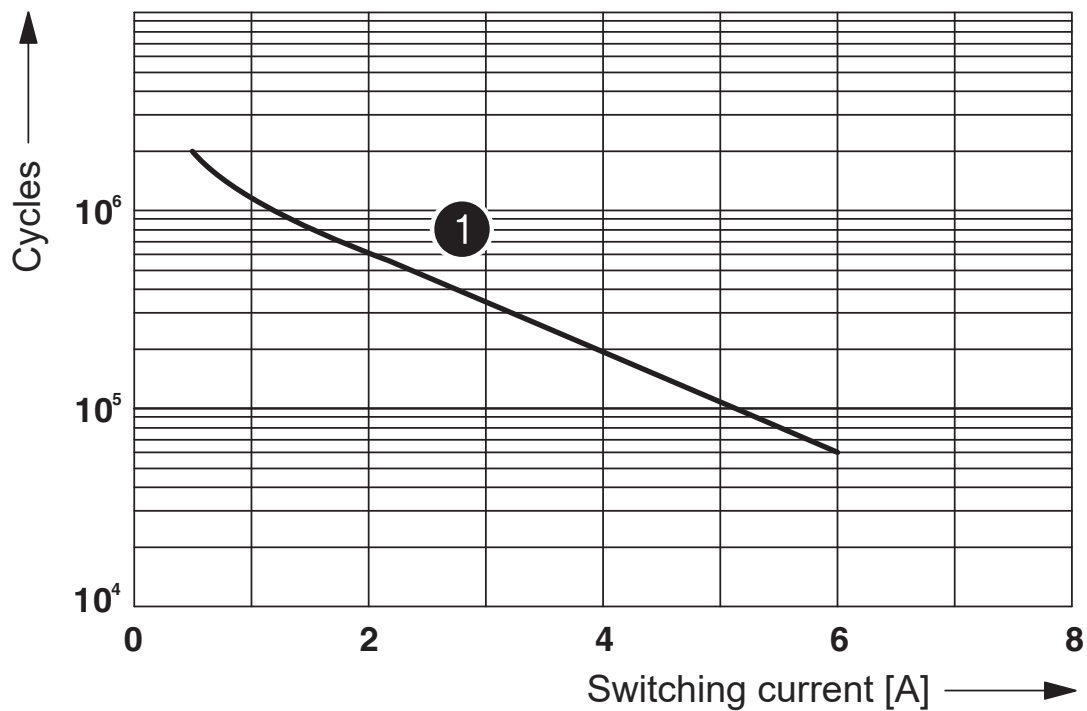

① 250 V AC, ohmic load

Elektrisk levetid

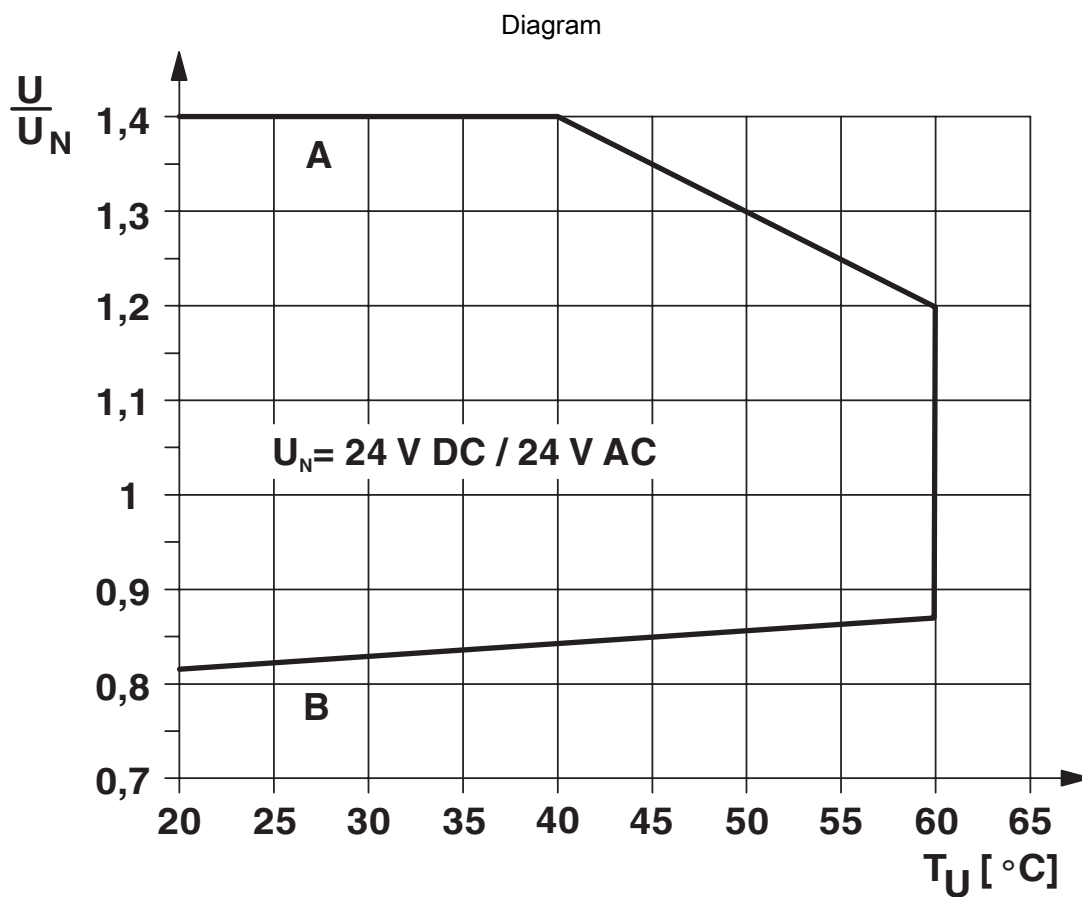


Kurve A

Maksimalt tillatt varig spenning U_{maks} ved varig grensestrøm på kontaktsiden (se tilhørende tekniske data)

Kurve B

Minimalt tillatt driftsspenning U_{drift} etter formagnetisering (se tilhørende tekniske data)

Diagram

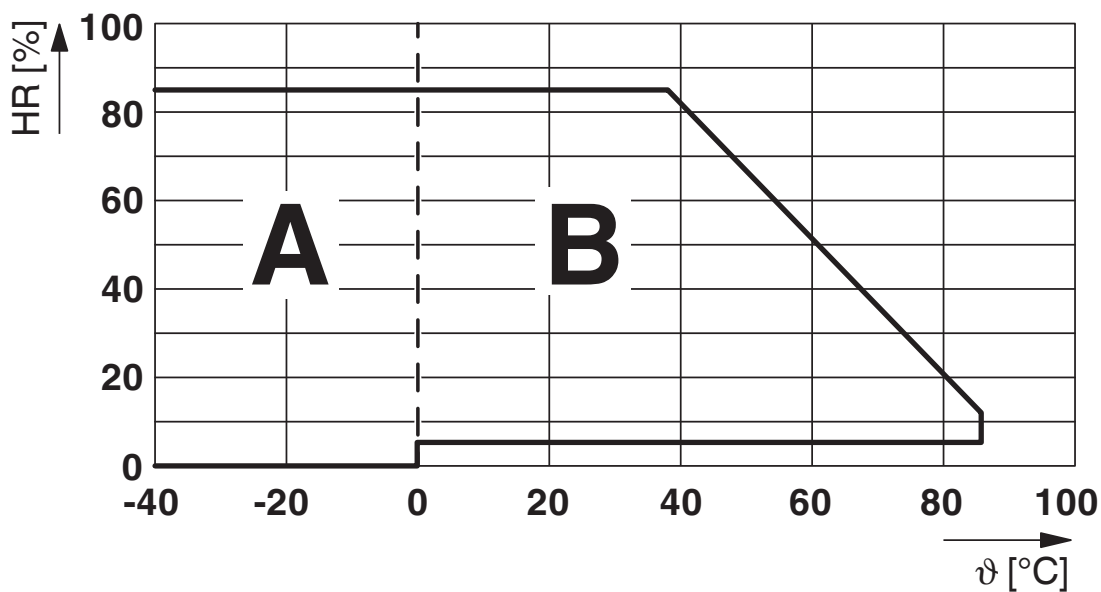

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.


Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer ≤ 0 °C må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer > 0 °C må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på ≤ 25 °C tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

Koblingsskjema

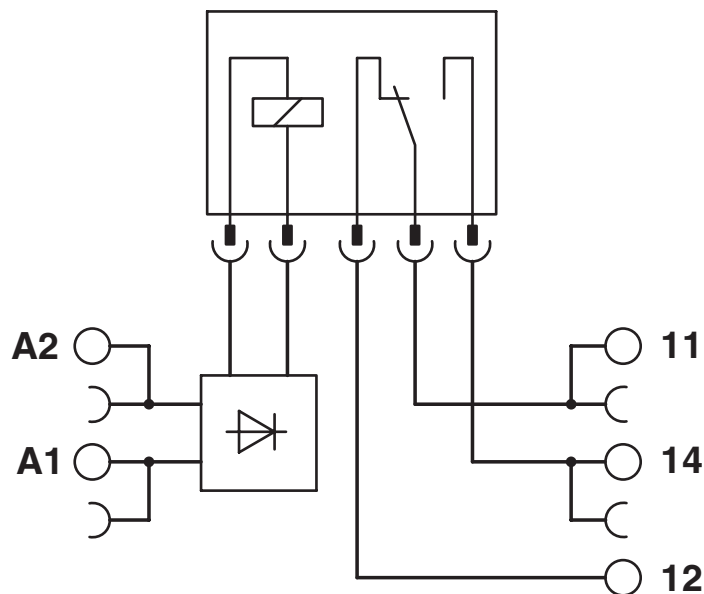

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE0000196



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Recognized

cULus Listed

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>




Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød

i Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

i Maks. strømbelastning: 32 A

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>




FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå




 Maks. strømbelastning: 6 A

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295554>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304102>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan snepes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: minusschaltend

PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilkobling

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296058>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-stiftlist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan snepes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



PLC-V8/D15B/OUT - Systemtilkobling

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296061>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan snepes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186510>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: universell. Uten indikator for defekte sikringer.

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter

1186499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186499>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 12 ... 24 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186508>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 120 ... 230 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul

2900300

EI-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>



PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmeliste. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul



2900300

El-nr.: 4300194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900300>

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>




Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelé

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961105>



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com