

UT 4-TG - Skilleklemme




3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3046142
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1132
Katalogside	Side 163 (C-1-2019)
GTIN	4017918975579
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,62 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,04 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Nominell strøm	20 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Belastningsstrøm maksimal	20 A (ved 6 mm ² ledertverrsnitt)
	20 A (ved 6 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	57,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	47,5 mm
Dybde på NS 35/15	55 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Kortidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Resultat	Test bestått
Driftsfrekvent spenningssikkerhet	
Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreiningar	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 150 Hz
ASD-nivå	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	0,8g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
-------------------	-------------------------------------

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142


El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



Tegninger

Koblingsskjema

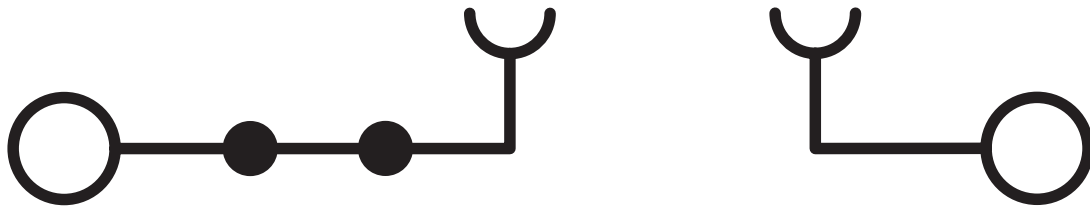

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	600 V	16 A	26 - 10	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	16 A	26 - 10	-
Flerledertilkobling	600 V	16 A	26 - 14	-
Usegroup C				
	600 V	16 A	26 - 10	-
Flerledertilkobling	600 V	16 A	26 - 14	-

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>




Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



RB UT 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047060

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047060>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 29 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047277

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047277>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047073

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047073>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 31 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047251>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

P-CO XL-UT - Komponentplugg

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036799>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje



P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-DI GN - Skillestikker

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071062>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grønn



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>

Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep



UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggmontering

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-CO XL - Komponentplugg

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036797>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggbar (slot)

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-CO XL SKN - Komponentplugg

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036798>



Komponentplugg, spesielt for montering av diode SKN 2,5, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-FU 5X20 - Sikringsstikker

3036806

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036806>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker

3036821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker

3036819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LED 60 - Sikringsstikker

3036822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036822>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LA 250 - Sikringsstikker

3036835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036835>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme



3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Sikringsstikker

3036820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036820>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Sikringsstikker

3036825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036825>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Sikringsstikker

3209240

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209240>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LED 250-5 - Sikringsstikker

3209264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209264>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 60-5 - Sikringsstikker

3209251

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209251>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20-5 - Sikringsstikker

3209235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209235>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 6,3X32 - Sikringsstikker

3046498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046498>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 6,3 x 32, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 6,3X32 LED 24 - Sikringsstikker

3046508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046508>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 6,3 x 32, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 6,3X32 LED 60 - Sikringsstikker

3046511

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046511>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 6,3 x 32, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 6,3X32 LA 250 - Sikringsstikker

3046524

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046524>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 6,3 x 32, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje



P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

EI-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggmontering

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-FU 5X20 - Sikringsstikker

3036806

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036806>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker

3036819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 60 - Sikringsstikker

3036822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036822>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

UT 4-TG - Skilleklemme

3046142

El-nr.: 1266025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046142>



P-FU 5X20 LA 250 - Sikringsstikker

3036835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036835>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com