

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

EI-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 0,5 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3210282
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktkode	BE2272
GTIN	4046356334495
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,74 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,74 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Byggelementklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2
Potensialer	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. og 2. etasje

Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A3
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ²
Nominell strøm	0,5 A
Belastningsstrøm maksimal	0,5 A
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. og 2. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	78 mm
Dybde på NS 35/7,5	55 mm
Dybde på NS 35/15	62,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningsikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

Resultat	Test bestått
----------	--------------

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15


3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Tegninger

Koblings skjema

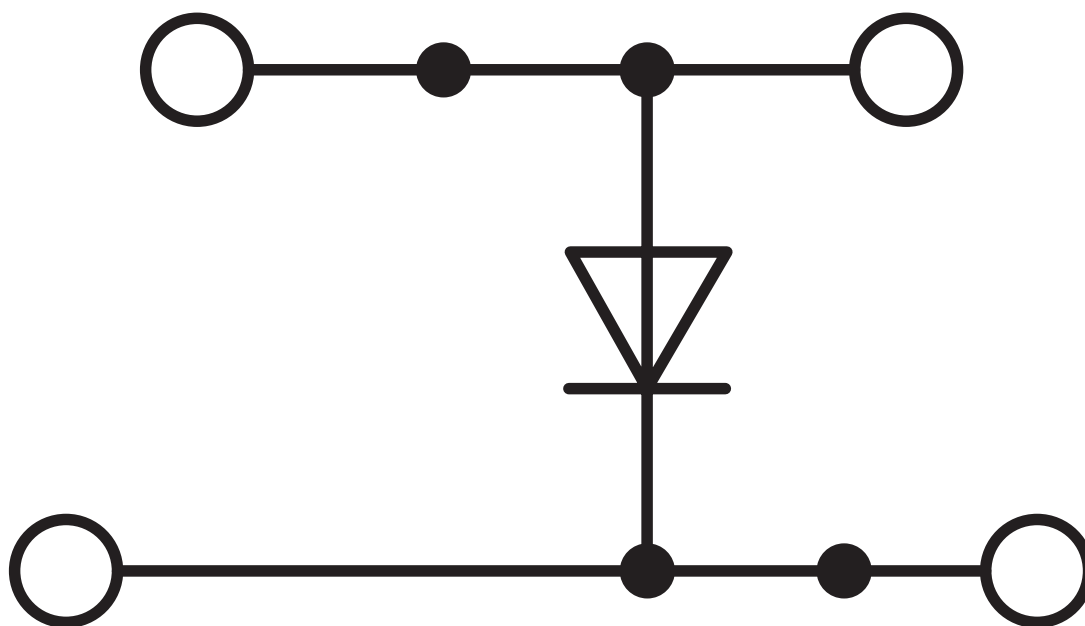

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme




3210282

El-nr.: 1264966


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup D	600 V	5 A	26 - 12	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102	
--	--

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644	
---	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	
--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	
--	--

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141127
ECLASS-12.0	27141127
ECLASS-13.0	27250114

ETIM

ETIM 9.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

EI-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"


PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

Tilbehør

 Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.


FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>


FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A


FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>


FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A


FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A


FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>


FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A


FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A


FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A


FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>




FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

ATP-STTB 4 - Gruppeskilleplate

3030747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030747>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 88,7 mm, farge: grå



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

D-STTBS 2,5 - Endedeksel

3038503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038503>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 78 mm, farge: grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsekilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>



Klistremerke for betjening av innstikksteknologien

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>




Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

WS PT 2,5 - Varselskilt

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

WS-DIO PT 2,5 - Varselskilt

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029037>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endelette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282


El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282


EI-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>



Isolasjonshylse, farge: hvit

ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

PAI-4-N GY - Prøveadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032871>



4 mm-prøveadapter, for rekkeklemmer i delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>



Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementtrekklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme



3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

PTTBS 2,5-DIO/O-U - Byggelementrekkeklemme

3210282

El-nr.: 1264966

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210282>



CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com