

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Byggelementrekkelemme, med integrert diode 1N5408, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå



Dine fordeler

- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkelemmer et ekstra prøveuttak
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3211919
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2272
Katalogside	Side 104 (C-1-2019)
GTIN	4046356482684
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,32 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,72 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: diode 1N 5408, sperrespenning 1000 V, varig grensestrøm 1,5 A
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Byggelementklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	4
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A4
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm ² ... 1 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	1,5 A
Belastningsstrøm maksimal	1,5 A (ved ledertverrsnitt 6 mm ² entrådet)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 4 mm ²

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm² ... 4 mm²
--	-------------------

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	77 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Feste på holder

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	$3,12g$
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	$30g$
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	$-25 \text{ °C} \dots 60 \text{ °C}$ (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til $+70 \text{ °C}$)
Omgivelsestemperatur (montasje)	$-5 \text{ °C} \dots 70 \text{ °C}$
Omgivelsestemperatur (betjening)	$-5 \text{ °C} \dots 70 \text{ °C}$
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme




3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Tegninger

Koblingsskjema

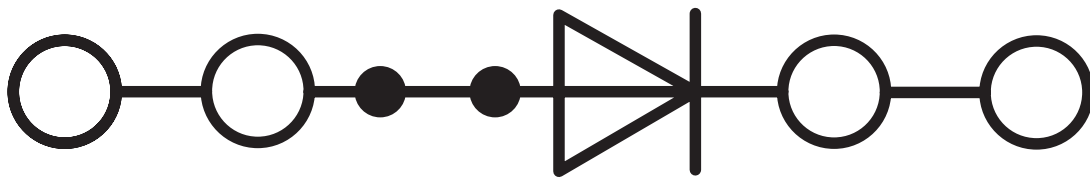

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000010T



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	600 V	1,5 A	24 - 10	-
Usegroup C	600 V	1,5 A	24 - 10	-
Usegroup D	600 V	1,5 A	24 - 10	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912



BV

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Godkjennings-ID: E60425

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141127
ECLASS-12.0	27141127
ECLASS-13.0	27250114

ETIM

ETIM 9.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>



Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>




Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

D-PT 4-QUATTRO - Endedeksel

3208979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208979>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 77 mm, farge: grå



ATP-ST QUATTRO - Gruppeskilleplate

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030815>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 90,9 mm, farge: grå



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse:
0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkekleppe



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, snappbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

D-PT 4-QUATTRO BU - Endedeksel

1072360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1072360>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 77 mm, farge: blå



DS-ST 4 - Dekselsegment

3036615

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036615>

Dekselsegment, høyde: 87 mm, farge: grå



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

DS-ST 4/2,5 - Dekselsegment

3032156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032156>



Dekselsegment, høyde: 72 mm, farge: grå

LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten beleg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklekke



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklekke



3211919


El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80



UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklekke



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementtrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>

Isolasjonshylse, farge: grå



PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkelemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3211919

El-nr.: 1266420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211919>

US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>

Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste,
tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com