

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme


3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
- Mekanisk og elektrisk perfekt etablering av kontakt fordi de helt enkelt sneppes på monteringskinnen
- Alle krav i standard IEC 60947-7-2 oppfylles
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3205035
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE3
Produktnøkkel	BE3121
Katalogside	Side 257 (C-1-2019)
GTIN	4017918932435
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	11,64 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,174 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt	100
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Material lederisolasjon	PVC / PE
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Tverrsnitt sensorledninger	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-45 °C ... 90 °C
Ex-attestert tilbehør	3205161 D-QTC 1,5
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Utgang	(permanent)
--------	-------------

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 16
Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt	100

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	58,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	39,3 mm
Dybde på NS 35/15	46,8 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Kabel/ledning

Lederdiameter inkl. isolasjon	3 mm
-------------------------------	------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Åpen sidevegg

Ja

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	0,8g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard

IEC 60947-7-2

Montering

Monteringstype

NS 35/7,5

NS 35/15

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035


El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



Tegninger

Koblingsskjema

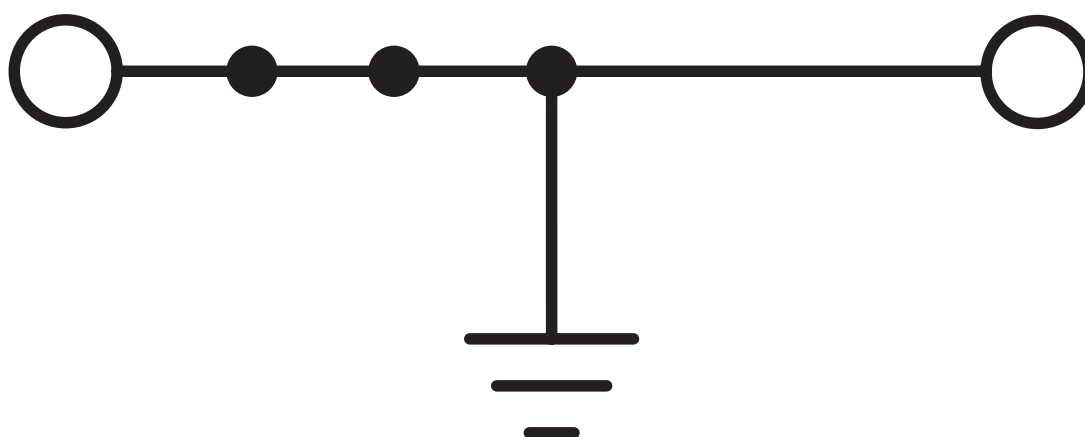

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000014H



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-

24 - 16

-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00539



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

Usegroup B

-

-

24 - 16

-

Usegroup C

-

-

24 - 16

-



LR

Godkjennings-ID: LR2002130TA



NK

Godkjennings-ID: 09 ME 139



BV

Godkjennings-ID: 13637/D0 BV

ABS

Godkjennings-ID: 22-2196825-PDA



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



IECEx

Godkjennings-ID: IECEXKIWA19.0011U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,25 - 1,5



ATEX

Godkjennings-ID: KIWA19ATEX0019U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Typegodkjennelsessertifikat	-	-	-	0,25 - 1,5



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000625



UKCA-EX

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1429U

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød



FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå



FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

D-QTC 1,5 - Endedeksel

3205161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205161>



Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 58,8 mm, farge: grå

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PS-4/E - Prøvestikker

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036709>

Prøvestikker, Enkelttestplugg, poltall: 1, farge: rød



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96



UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme



3205035


El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>

UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

QTC 1,5-PE - Jordingsrekkeklemme

3205035

El-nr.: 1266212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205035>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com