


|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Distribusjons block 1xAl/Cu 35-120mm <sup>2</sup> , 11 avganger |
| El nummer   | 1221591                                                         |
| Produkttype | MDB 280                                                         |
| GTIN        | 7070701310480                                                   |
| ETIM-klasse | EC000447                                                        |

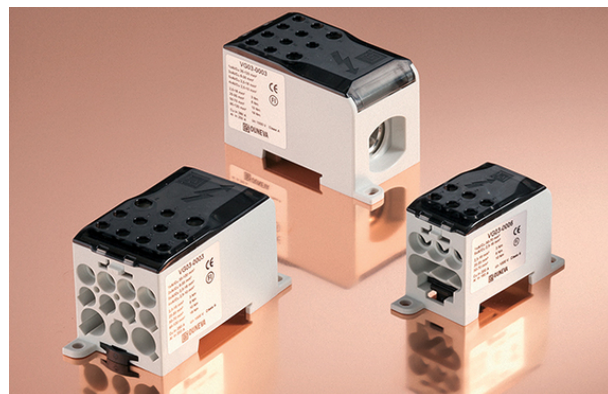

## PRODUKTBESKRIVELSE

MDB distribusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.

Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm<sup>2</sup>.

Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 280, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 35-120mm<sup>2</sup> /utgående 2x Cu 6-35 mm<sup>2</sup>, 5x Cu 2,5-16 mm<sup>2</sup> og 4xCu 2,5x10 mm<sup>2</sup>. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un 1000V, In 250A Al / 280A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm<sup>2</sup> = 3Nm, 25-35mm<sup>2</sup> =6Nm, 50-70 mm<sup>2</sup> = 10 Nm og 95-120mm<sup>2</sup> = 19 Nm.

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 76 mm |
| Høyde  | 46 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Vekt   | 178 g |