


|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Produkt navn | Isolert endehylse 16mm² Lengde = 12mm Grønn |
| El nummer    | 2030217                                     |
| Produkt type | A16-12 ET                                   |
| GTIN         | 7070701016061                               |
| ETIM-klasse  | EC000005                                    |

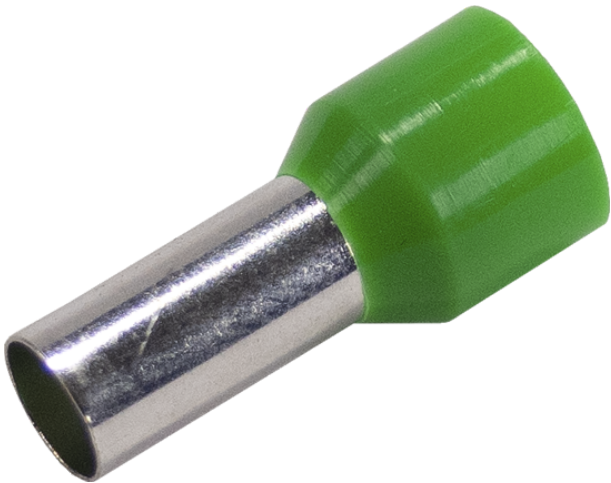

PRODUKT BESKRIVELSE

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.  
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click NCrimp.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 23 mm  |
| Høyde  | 9,5 mm |
| Bredde | 9,5 mm |
| Vekt   | 0,8 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Total lengde             | 24 mm  |
| Utvendig diameter stift  | 6.2 mm |
| Innvendig diameter stift | 5.8 mm |
| Utvendig diameter krage  | 8.8 mm |
| Lengde krage             | 12 mm  |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Lengde stift             | 12 mm                   |
| Materiale                | fortinnet kobber, nylon |
| Isolert                  | Ja                      |
| Farge                    | grønn                   |
| Avmantlingsmål           | 12 mm                   |
| Høyeste driftstemperatur | 105 °C                  |

Kabelinformasjon

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kobber flertrådet           | 16 mm² |
| Kobber klasse 5 mangetrådet | 16 mm² |