
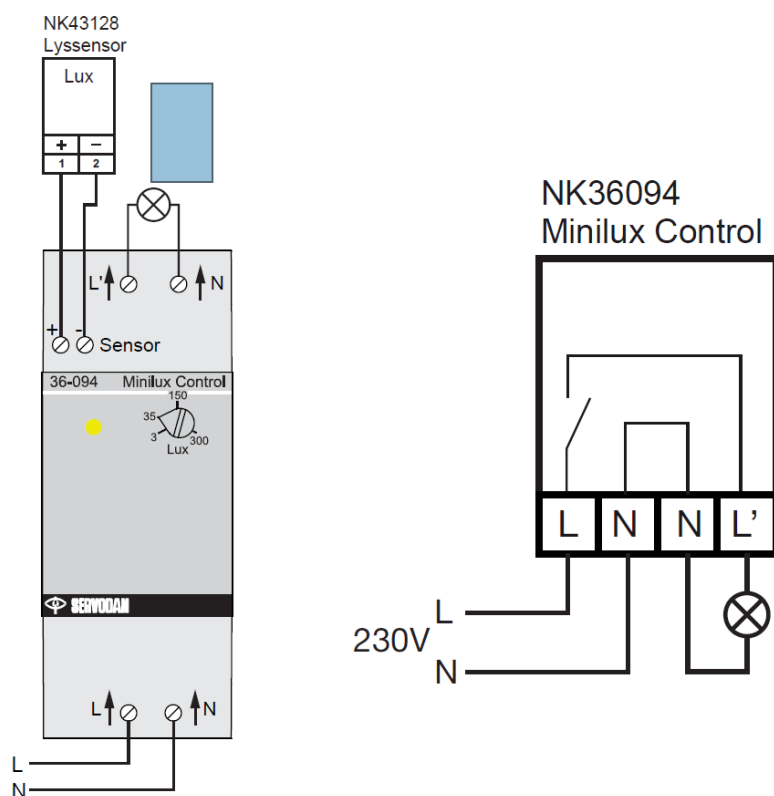


Lysføler Minilux FCN-S, 3-300 luxVariant: **Lysføler Minilux FCN-S 3-300 lx**Art.nr: **NK43128**El.nr: **1418078****INFORMASJON**

Lysføleren skal plasseres der den aktuelle lysstyrken skal måles, normalt mot nord - nord/øst. Lysfølerledningen kan legges opp som svakstrømsinstallasjon da FCN-1P er et kl. II produkt.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

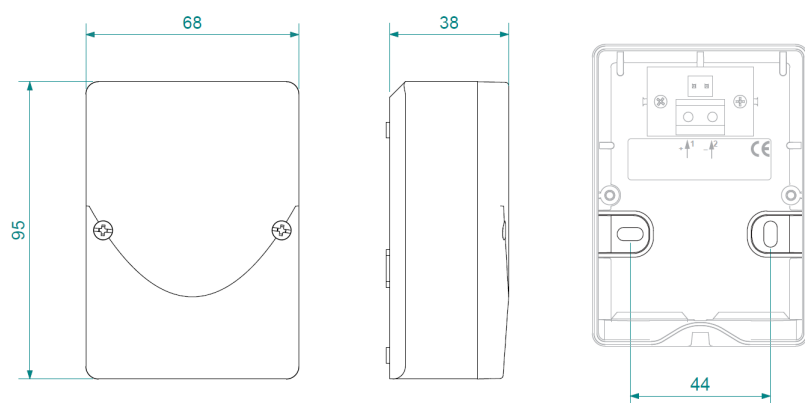

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsklasse: Klasse II produkt

Kapslingsklasse : IP 54

Luxområde: 3 - 300lux

Omgivelsestemperatur Ta: -50 til +50°C