

HTC-35 multiflens

Variant: **Multiflenser HTC-35**

Art.nr: **HTC-35**


El.nr: **2500604**



INFORMASJON

HTC-35 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 35stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning $\varnothing$ 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm samt 4x6-10mm. HTC-35 leveres IP65 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-35 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

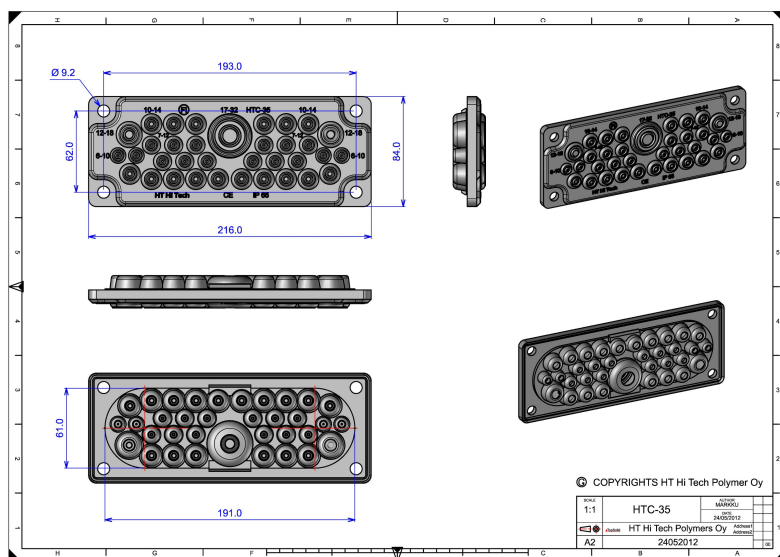

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.