


FDV

**Utgått se 5011146 H07 V-R 1,5 mm² Mørkblå 100m
El.nr. 1002760**

Diameter (mm)	3,4
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	22

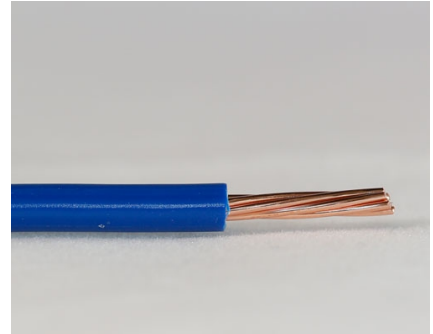

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc.
Flertrådet kobber leder etter IEC 60228.

Oppbygning:	Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i flere farger
Dimensjon:	16 til 240 mm ²
Testspenning:	2500V
Driftsspenning:	450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +80 °C, Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 2, CENELEC HD21.3
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammeheemmende PVC, etter IEC60332-1
Cenelecbetegnelse:	H07 V-R