


Produktnavn	Skjøteboks MDB-XS 48/24F skjøt-/terminering, plass til 3 pakn, IP65
EI nummer	6977532
Produkttype	MDB-XS
GTIN	7070701368528
ETIM-klasse	

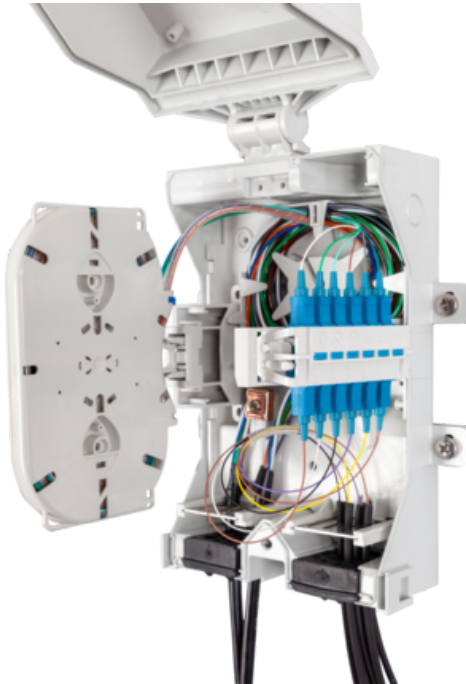

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteboks med mulighet for glattsjøt og patching.

Leveres ubestyknet.

Kapasitet til 2 alternative bestykninger

- 1. 2 stk skjøtebrett KM6
- 2. 1 stk skjøtebrett KM6 + Adapterplate for 6xSC simplex / 6xLC duplex

Skjøtebrett, adapterplate og pakninger bestilles separat

Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	252 mm
Bredde	150 mm
Vekt	850 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Innendørs, Utendørs
-------------	---------------------

Skjøtekapasitet	48
Innganger/porter	3
Diameter Innkommende kabel	2x1.8–13 mm + 1x10–14, or indoors: 3x1.8–13mm
Midspan inngang	Ja
Skjøtebrett - inkludert	0
Skjøtebrett - max antall	2
Maks fiber pr skjøtebrett	24
Skjøteholder inkludert	Ja
Slakkebrett inkludert	Ja
Låsbar	Ja
IP klassifisering	IP65
Slagfasthet (EN 62262)	ik10
Farge	Lys grå RAL 7035
Halogenfri	Ja
Brannklasse	v0
UV-bestandig	Ja