
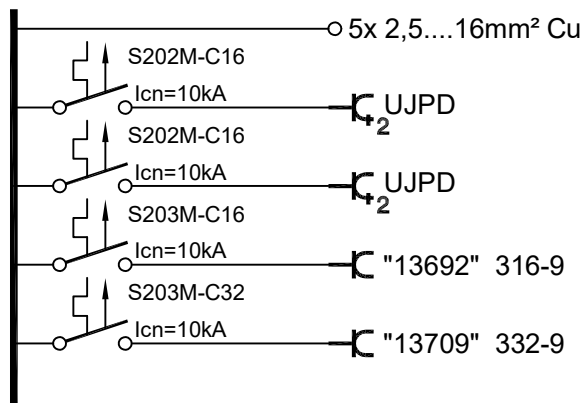


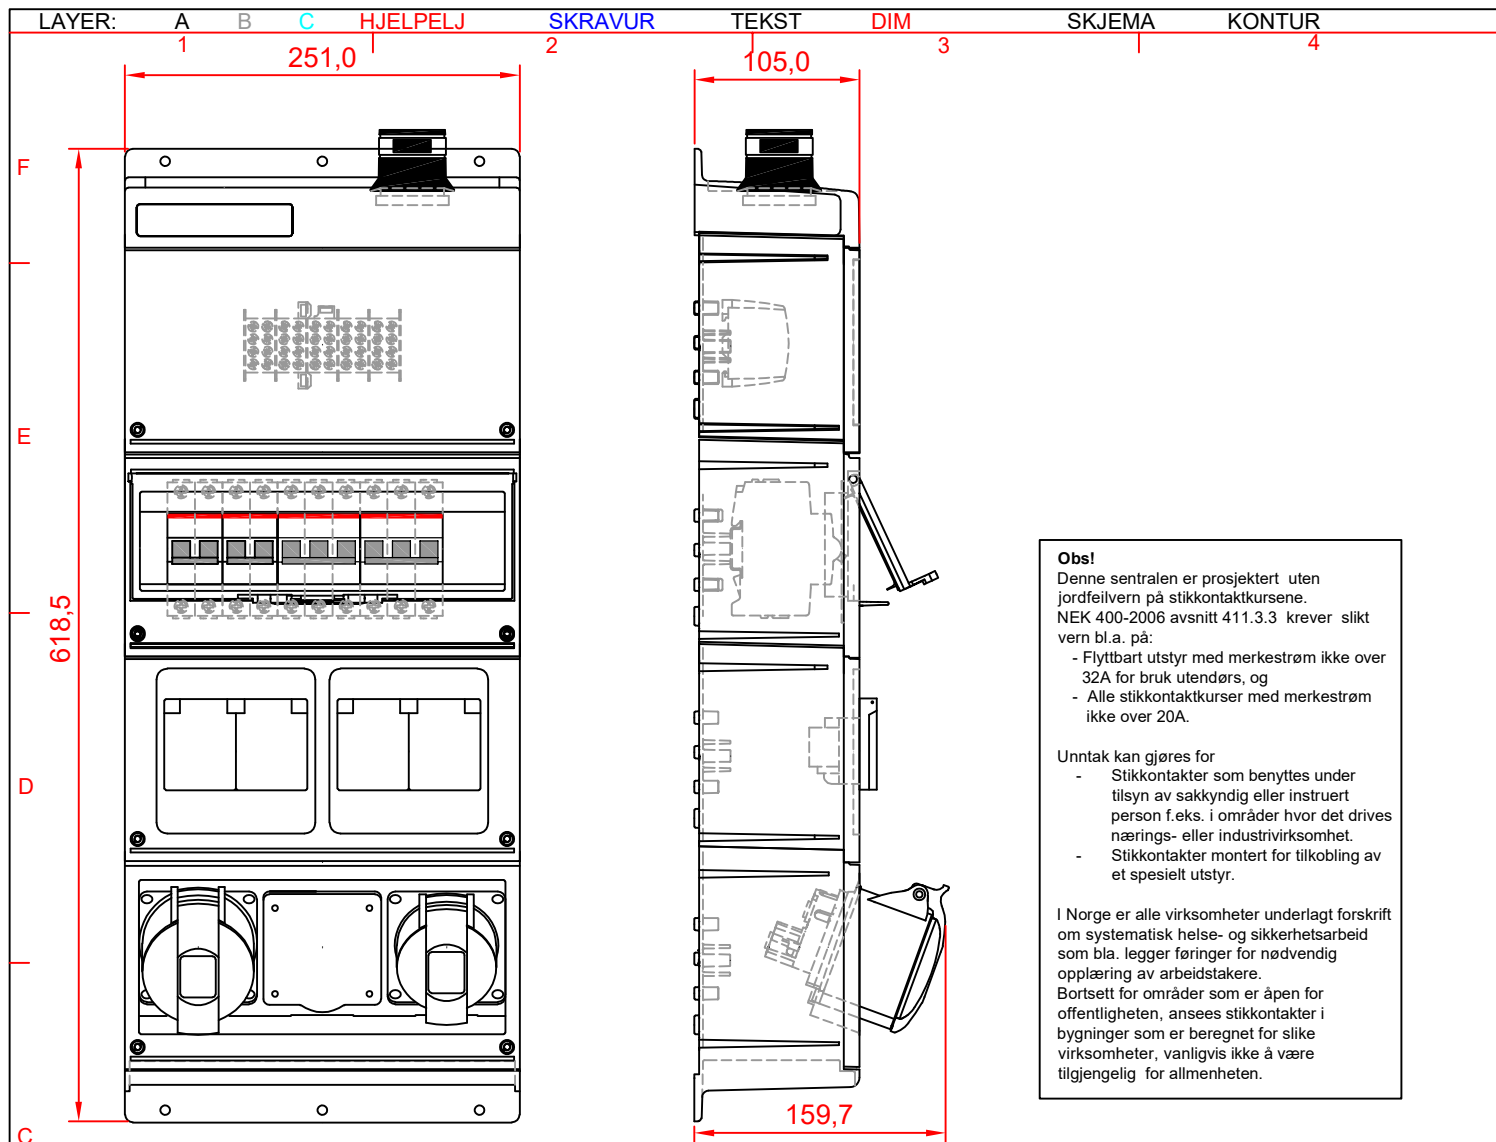

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast.

Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

Erstatning for KOMBI A/32-3 EI.nummer 1586236

Dato: 060207		Konstr./tegn.: SH		Godkjent: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokstjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no	
REVISJON:	Ind.Dato	K.str.	G.k.j.	Ind.Dato	K.str.	G.k.j.	KOMBISENTRAL KPM4T-R0114-230V				
	A 071016	SH	SH	E							
	B 190325	TP	CS	F							
	C			G							
D				H							
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH604454R0019		Acad ID: 808057B.dwg		Erstatning for	
										Erstattet av: B	