



FDV



LED Panel Premium 120x30

El nr	32 292 97
Article nr	113614
EAN	7090015376309



Lysteknikk

Type lyskilde	LED (Runlite SMD LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	36W
Systemeffekt (W)	38W
Effektiv lysstrøm (lm)	4200lm
Effekt	110,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra85
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	92 000h L80B50
Lysspredning	120°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 50°C

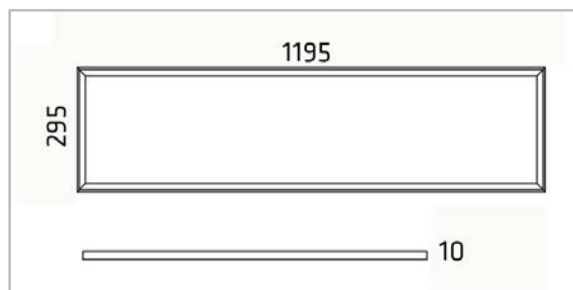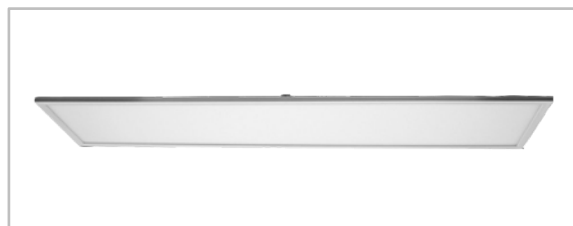

LED Driver

Type	Velg mellom LED drivere
Driftsstrøm	950mA Konstantstrøm

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP40

Materialer og overflater

Armaturhus	Metallramme og bakplate
Farge	Matt hvit (RAL 9016)
Optikk	PC
LGP	3mm (Mitsubishi)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	E
Godkjenning	CE, TUV, RoHS
Safety standard (TUV)	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62471:2008, EN 62493:2015 AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

Montering/Tilkobling

Montering	Innfelling
Kabling	

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	1195 mm
Bredde (W)	295 mm
Høyde (H)	10 mm
Vekt	3,00 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	1280x380x43 mm
Eske Vekt	3,20 kgs
Kartong Dimensjon	1320x420x250 mm
Antall/Kartong	5 stk
Kartong Vekt	19,7 kgs