





FDV Board

El nr	31 030 05
Article nr	691608
EAN	7090015373117

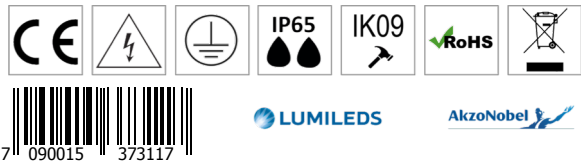

Lysteknikk

Type lyskilde	SMD LED (Lumileds)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	13W
Systemeffekt (W)	15W
Effektiv lysstrøm (lm)	1950lm
Effekt	130lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	100 000h L80B50
Lysspredning	120°
Driftstemperatur	-25°C <ta< 50°C

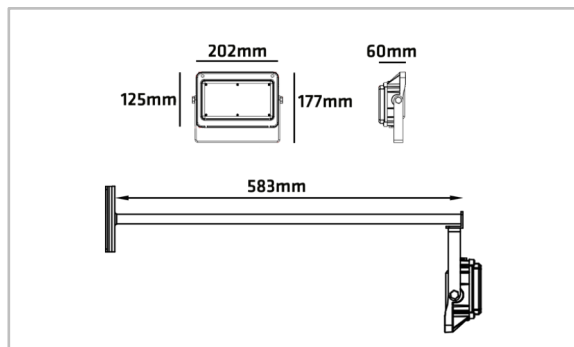

LED Driver

Type	Ikke Dimbar
Driftsstrøm	270mA Konstantstrøm

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP65

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium Die-Casting
Farge	Mørk grå (RAL7024)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	D
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62031:2008, IEC TR 62778:2014, EN 62493:2015
EMC standard	EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Montering/Tilkobling

Montering	Utendørs
Kabling	1,5m ledning

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	580 mm
Høyde (H)	177 mm
Bredde (W)	202 mm
Vekt	2,50 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	650x225x225 mm
Antall/Eske	1 stk
Eske Vekt	3,00 kgs
Kartong Dimensjon	670x485x490 mm
Antall/Kartong	4 stk
Kartong Vekt	15,00 kgs