


120-32 ET, Endehylse, uisolert 120mm², lengde 32mm

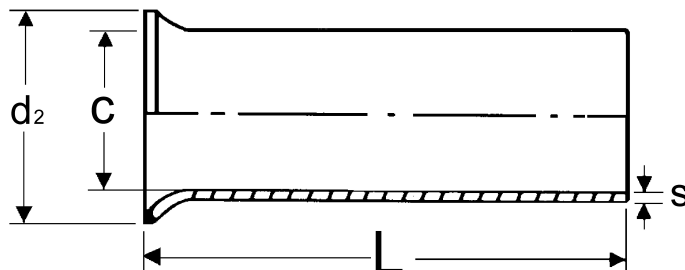

Uisolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: Grunntang EAP 240/185 el.nr.2010997 og pressbakke EAP 120 BAKKE el.nr. 2011374

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	120
Abiko nr.	120-32 ET
Elnummer	2017275
GTIN	7070920009141
Godkjenninger / sertifiseringer	DIN 46228-1 UR
Anbefalt verktøy	Grunntang EAP 240/185 el.nr.2010997 og pressbakke EAP 120 BAKKE el.nr. 2011374
Innerdia kabelinnstikk (C)	16,7
Lengde (L)	32
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	335

