


## 4-15 ET. Endehylse, uisolert 4mm<sup>2</sup>, lengde 15mm

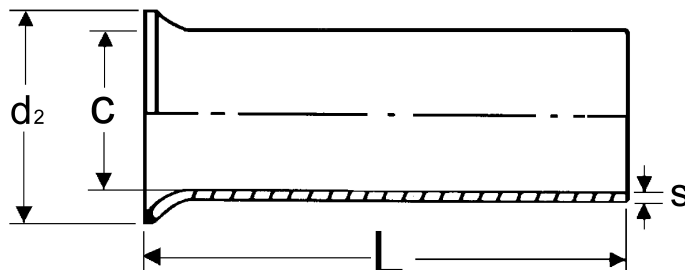

Uisolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

|                                 |               |                                                                                       |  |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | 4-15 ET       |                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2017258       |                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920008991 |  |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DIN 46228-1   |                                                                                       |  |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 2,8           |                                                                                       |  |
| Tykkelse (T)                    | 0,2           |                                                                                       |  |
| Lengde (L1)                     | 15,0          |                                                                                       |  |
| Salgsenhet                      | Pakning       |                                                                                       |  |
| Ant. i pakke                    | 500           |                                                                                       |  |
| Vekt, forpakning (g)            | 150           |                                                                                       |  |

