



Onnline Ribberørsovn / Glattrørsovn

Generelt:

Ribberørsovn/Glattrørsovn leveres i flere utførelser og farger.

Ribberørsovner

El.nr	Produktnavn	Regulering Trinn W	Lengde MM	Avstad Fester	Farge	Vekt - KG
5460885	Ribberørsovn RR 400W	133 – 267 - 400	733	685	Brun RAL 8017	6,2
5460886	Ribberørsovn RR 600W	200 – 400 - 600	1010	962	Brun RAL 8017	8,8
5460887	Ribberørsovn RR 800W	267 – 533 - 800	1284	1236	Brun RAL 8017	11,0
5460888	Ribberørsovn RR 1000W	333 – 667 - 1000	1560	1512	Brun RAL 8017	12,5
5460889	Ribberørsovn RR 1400W Brun	467 – 933 - 1400	2112	2064	Brun RAL 8017	15,0
5460890	Ribberørsovn RRU 250W m/utv. reset temp.utl.	83 – 167 - 250	526	478	Brun RAL 8017	4,5
5460892	Ribberørsovn RRU 600W m/utv. reset temp.utl.	200 – 400 - 600	1010	962	Brun RAL 8017	8,8
5460893	Ribberørsovn RR 800W Varmgalvanisert	267 – 533 - 800	1284	1236	Varmgalvanisert	12,0

Glattrørsovner

El.nr	Produktnavn	Regulering Trinn W	Lengde MM	Avstad Fester	Farge	Vekt - KG
5460896	Glattrørsovn GR 300W	128 – 172 - 300	1868	1820	Hvit	6,6
5460897	Glattrørsovn GR 600W	256 – 344 - 600	3512	3464	Hvit	16,0

FDV DOKUMENT/PRODUKTARK

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD:

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rørovnene er meget anvendelige i røffe miljøer. De står for en støyt og tåler renhold i rom hvor man er avhengig av å bruke høytrykksspyler.

Hønsehus, staller, grisehus, driftsbygninger, renseanlegg for kloakk og garasjer er typiske eksempler på steder hvor rørovn er et fornuftig valg.

Rørovnene er pulverlakkert. I særdeles røft miljø bør man bruke galvaniserte ovner.

Ettersyn/kontroll

Kontroller jevnlig at ovnen ren og fri for støv.

Kontroller at ledninger har god kontakt for å unngå varmegang i tilkoblingene. Ettetrekk tilkoblingene ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjør ovnen jevnlig. Metode og intervall må tilpasses det miljø ovnen er montert i. Ovnen kan spyles når det er mulig.


DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER:

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger	> 10 år
Garanti og vilkår	1 år
Fuktbestandighet	Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet	God


Øvrige opplysninger:

Krav til avstander og forhold ved montering for Ribberørsovn:


Mål og avstand:

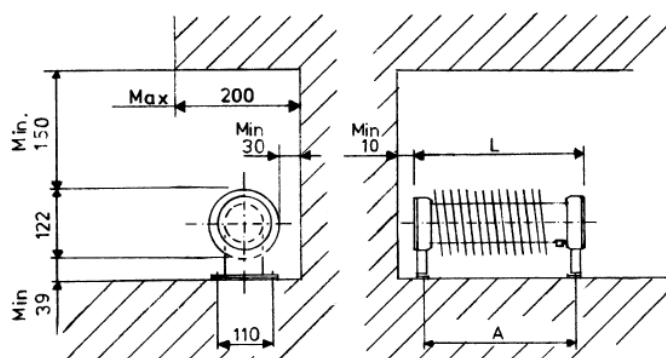

Minstemål i konvektorkabinett med spalter:

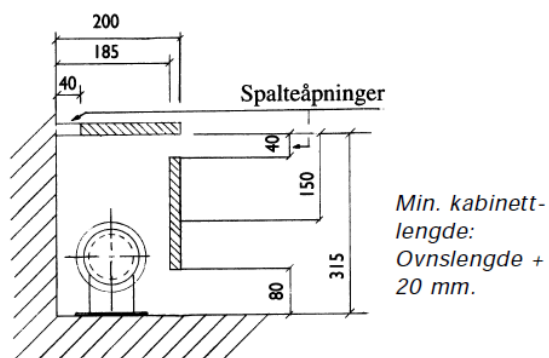

I grube med rist:

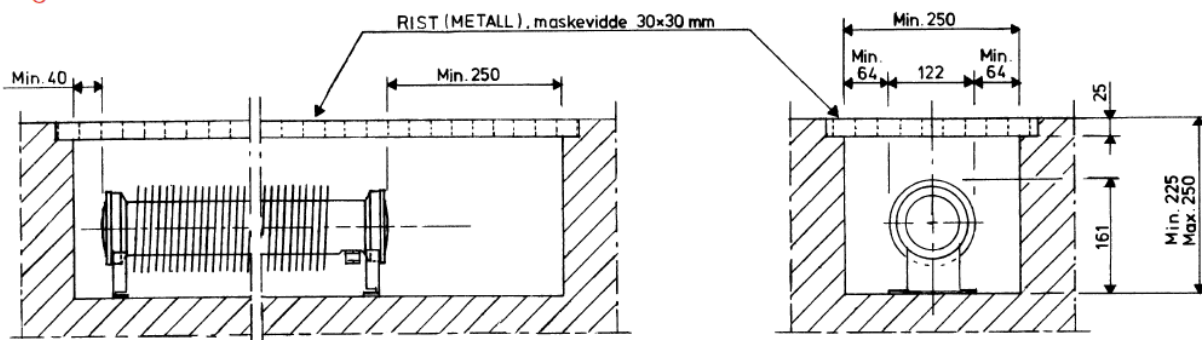

FDV DOKUMENT/PRODUKTARK

Avstander til avstander og forhold ved montering for Glattrørsovn:

