

Produktinfo for Beha stålovner PB og LB



Beskrivelse

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat. Ovnene er beregnet for basisoppvarming.

Ovnene kan styres ved bruk av Bluetooth for strømsparing. L – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB200.


Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

Teknisk informasjon

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- 1-polet Av/På-bryter.
- Kaldtrasfunksjon.
- Termostatnøyaktighet: $\pm 0,2$ °C ved 20 °C.
- Temperaturområde er 5 til 30 °C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. L: 20 cm og P: 40 cm.
- Fargen på frontplaten er RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 230 Volt.
- Monteringshøyder (fra gulv til underkant ovn) er oppgitt på veggfestet med 3 til 10 cm på P-ovner og 5 til 7 cm på L-ovner.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 5-15cm. Over: 10cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet på P-ovner er utstyrt med heker for vaskestilling. På L-ovner er det ikke nødvendig med heker.





Made in Norway



IP24

Art. navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN
PB4	400W	404	431	147/73	210	820418	5449867	7026578204186
PB6	600W	404	555	172	210	820420	5449868	7026578204209
PB8	800W	404	679	184	310	820421	5449855	7026578204216
PB10	1000W	404	803	246	310	820422	5449856	7026578204223
PB12	1250W	404	927	158	610	820423	5449862	7026578204230
PB15	1500W	404	1175	282	610	820424	5449869	7026578204247
PB20	2000W	404	1423	406	610	820425	5449870	7026578204254
LB5	500W	204	803	246	310	820620	5449871	7026578206203
LB7	750W	204	1051	220	610	820621	5449872	7026578206210
LB10	1000W	204	1299	344	610	820622	5449873	7026578206227
LB12	1250W	204	1671	380	910	820623	5449874	7026578206234

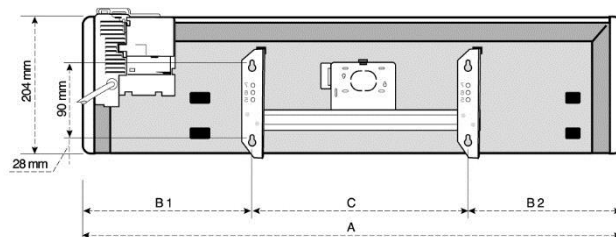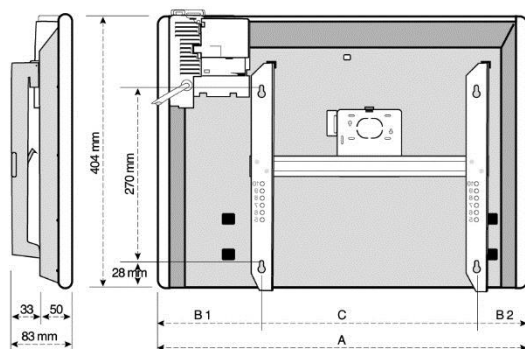

Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- GB 200 gulvbrakett for montering av L – ovner på gulv.
- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.