


Produktnavn	Rørforsegling 20/16mm DB, 16 bar Direkte nedgraving
Vare-/EI nummer	2822272
GTIN	7070701357904
ETIM-klasse	EC002065

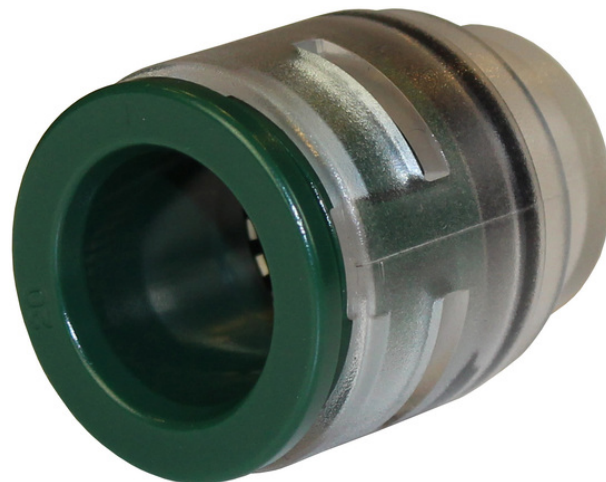

PRODUKTBeskrivelse

Rørforsegling benyttes for å endette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret. Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 16 bar og er vann- og gasstett.

Dimensjoner

Lengde	43 mm
Høyde	33,5 mm
Bredde	33,5 mm
Vekt	21,7 g

Tekniske spesifikasjoner - Endeletter

Type	Direkte installasjon
For fiberrør dimensjon	20mm
Maks Lufttrykk	16 Bar
Farge	Transparent
IP klassifisering	IP68
Temperaturområde under drift	-10°C - +60°C