

Artes Midi Grafitt 1080lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100444
 EAN: 7021986417142
 SG artikkelnr: 641714



Elektrisk

Systemeffekt (W): 32W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1080lm
 Lysutbytte: 34 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>100.000
 Levetid: L80/B50>80.000
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 60°
 Synlig flimmer (PstLM): 0.07
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.07
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1
 ULOR (Ja, kun for direkte

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Vegg, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 205
 Bredde (mm) W: 205
 Høyde (mm) H: 125
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.63 / 2.385

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 220 x 212 x 137

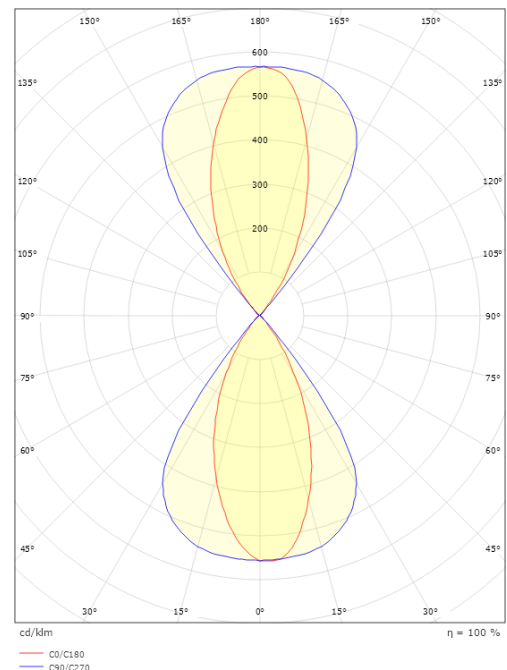

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 1 4 2