

Metro Pro



Metro Pro Sort 2X 2010lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3100985
EAN: 7021986117974
SG artikkelnr: 611797



Elektrisk

Systemeffekt (W): 28W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2010lm
Lysutbytte: 72 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 5
Levetid: L90/B50>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 85/15%
Optikk: Glass gjennomskiktig
Lysspredning: 6°/42°

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP66
Integrert overspenningsvern: 3,5/4 kV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingsmateriale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 120
Høyde (mm) H: 296
Dybde (D): 210
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 327 x 225 x 135

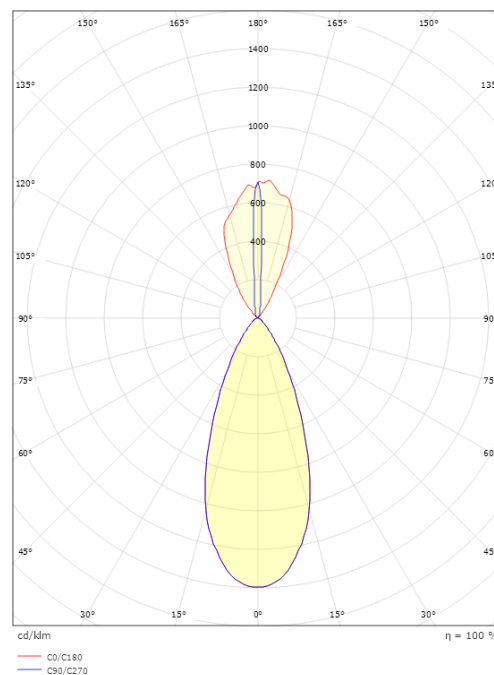

7 0 2 1 9 8 6 1 1 7 9 7 4