

# Sector Pro 3-Tenning



## Sector Pro 3-Tenning Hvit 10880lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3300584  
EAN: 5703821181907  
SG artikkelnr: 8246096401



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 69W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.39

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 10880lm  
Lysutbytte: 158 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
UGR: UGR>28  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stålplate, endestykker i ABS  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1156  
Bredde (mm) W: 64  
Høyde (mm) H: 145  
Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1218 x 157 x 71

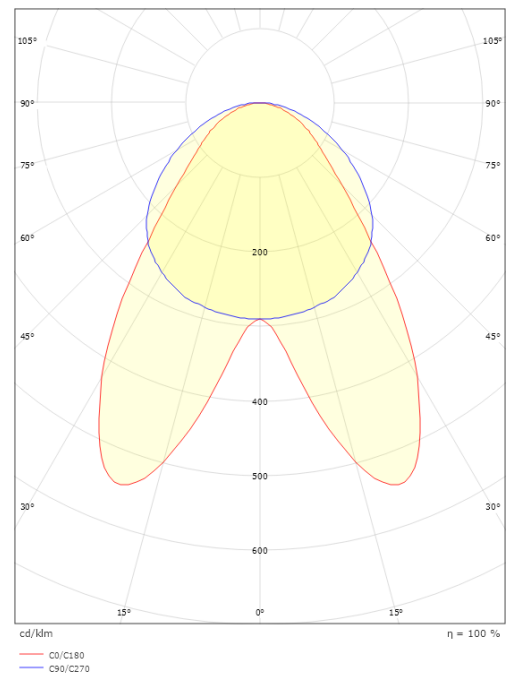

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 9 0 7