

Ceres Hvit 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203337
 EAN: 7021989111269
 SG artikkelnr: 911126
 Erstatte: 911121



Elektrisk

Watt: 13W/24W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm
 Lysutbytte: 107/114/93/100lm/W
 Fargetemperatur: 3000/4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Lysspredning: 85°
 UGR: UGR<19/22
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfylle Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminiumsbase og PC-front med aluminiumsreflektor
 Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 108
 Diameter (mm) D: 290
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.91

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 298 x 298 x 130

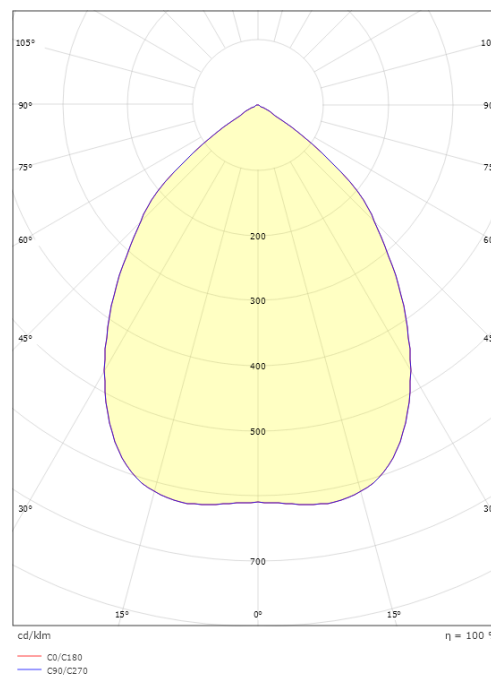

7 0 2 1 9 8 9 1 1 1 2 6 9