

Curve Direct



Curve Direct Grafitt 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104397
EAN: 7021986113990
SG artikkelnr: 611399
Erstatter: 623366



Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 550lm
Lysutbytte: 79 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glas matt
Synlig flimrer (PstLM): 0.06
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.38
ULOR (): Ja

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingsmateriale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 320
Høyde (mm) H: 60
Dybde (D): 103
Vekt (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

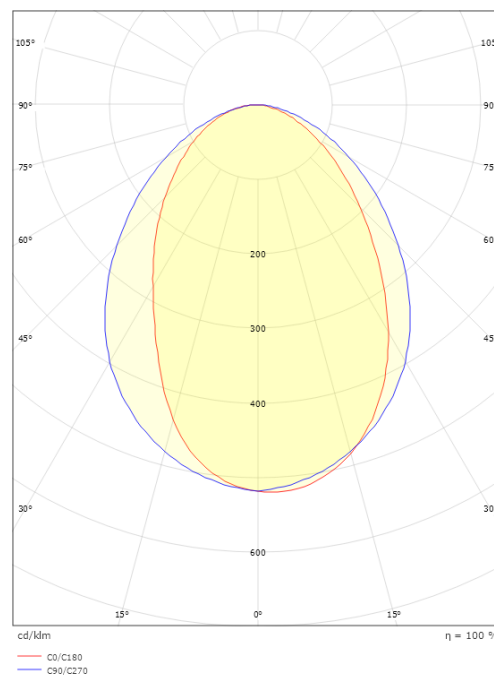

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 9 0