

Callisto Wall Square



Callisto Wall Square Grafitt 140lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104011
EAN: 7021989231288
SG artikkelnr: 923128



Elektrisk

Systemeffekt (W): 3W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 140lm
Lysutbytte: 47 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>50.000
Lysstråling: Direkte/Asymmetrisk
Optikk: Glass gjennomiktig
Lysspredning: 80°/45°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 110
Bredde (mm) W: 110
Høyde (mm) H: 33
Vekt (kg) brutto/netto: 0.335 / 0.275

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 120 x 115 x 45

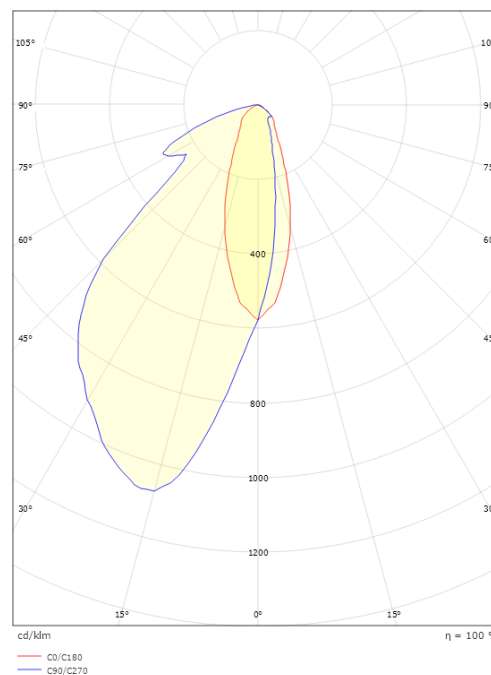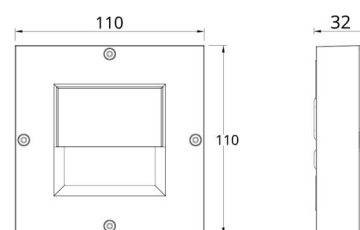

7 0 2 1 9 8 9 2 3 1 2 8 8