

Disc 290 Connect



Disc 290 Connect Hvit 2110lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3000725
EAN: 7021986061734
SG artikkelnr: 606173



Elektrisk

Systemeffekt (W): 17W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 2110lm
Lysutbytte: 124 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner


Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 288
Vekt (kg) brutto/netto: 2.005 / 1.846

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 60

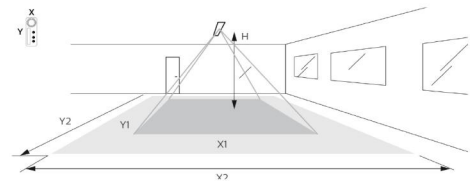

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

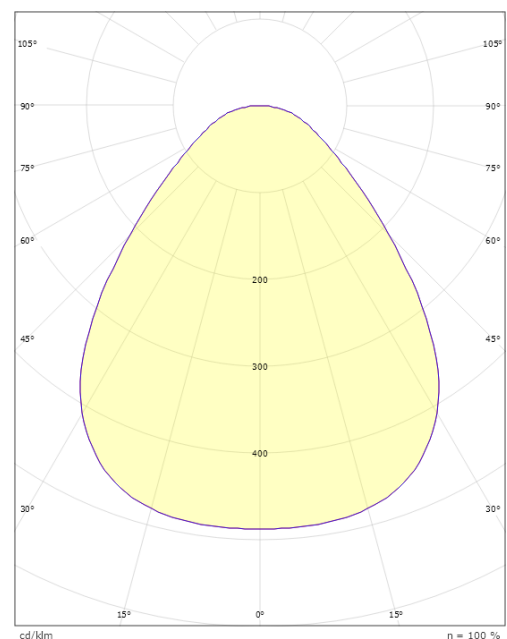

cd/klm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 7 3 4