

Farm 66 Pro



Farm 66 Pro 1500 Grå 9820lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3317954
EAN: 7021981200145
SG artikkelnr: 120014



Elektrisk

Systemeffekt (W): 65W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lekkasje strøm (mA): 0.32

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 9820lm
Lysutbytte: 151 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR>28

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Farge: Grå

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

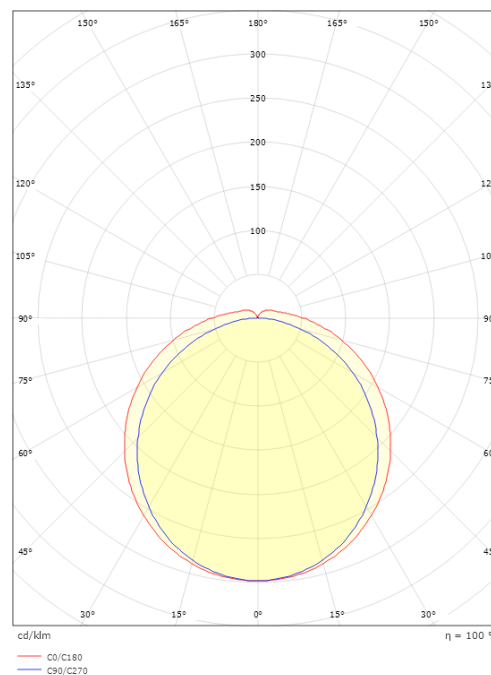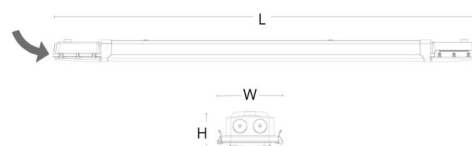

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 4 5