

Artes Grafitt 340lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102593
 EAN: 7021986417036
 SG artikkelnr: 641703



Elektrisk

Systemeffekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 340lm
 Lysutbytte: 43 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>60.000
 Optikk: Linse
 Synlig flimmer (PstLM): 0.13
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.63
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1
 ULOR (Ja, kun for direkte

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 120
 Bredde (mm) W: 110
 Høyde (mm) H: 120
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.98 / 0.797

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 125 x 125 x 130

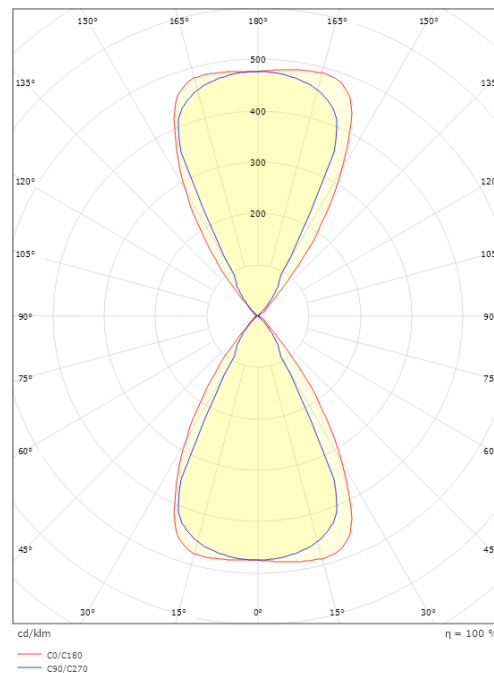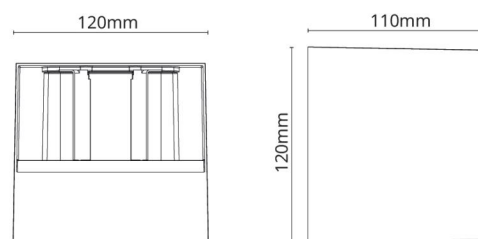

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 3 6