

## Facet Hvit 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3329664  
 EAN: 5703821166102  
 SG artikkelnr: 8246086097



### Elektrisk

Watt: 23W  
 Systemeffekt (W): 23W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3240lm  
 Lysutbytte: 141 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Levetid: L94>50.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 60/40%  
 Optikk: Linse C, prismatisk conical  
 UGR: UGR<19  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Dim 1x snortrekk

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Farge: Hvit RAL 9010 glans 25  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvit

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1164  
 Bredde (mm) W: 64  
 Høyde (mm) H: 80  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1215 x 66 x 90

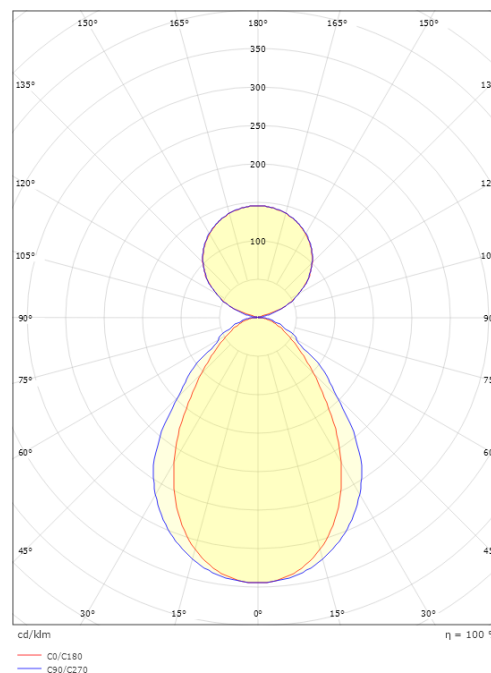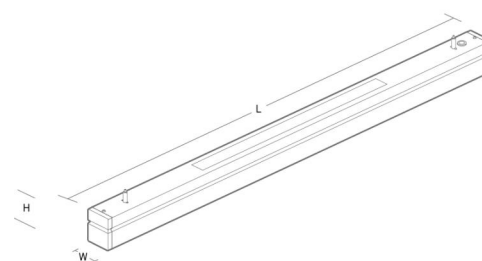

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 1 0 2