

Facet II TW



Facet II TW 1200 Hvit 4530lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8

El-nummer: 3330021
EAN: 5703821173988
SG artikkelnr: 8246091817



Elektrisk

Systemeffekt (W): 39W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 11, B16: 17, C10: 18, C16: 29
PE Lekkasje strøm (mA): 0.35

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4530lm
Lysutbytte: 116 lm/W
Fargetemperatur: 2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L94>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 65/35%
Optikk: Linse C, prismetisk conical
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Tunable White DALI Type 8

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1196
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1230 x 114 x 90

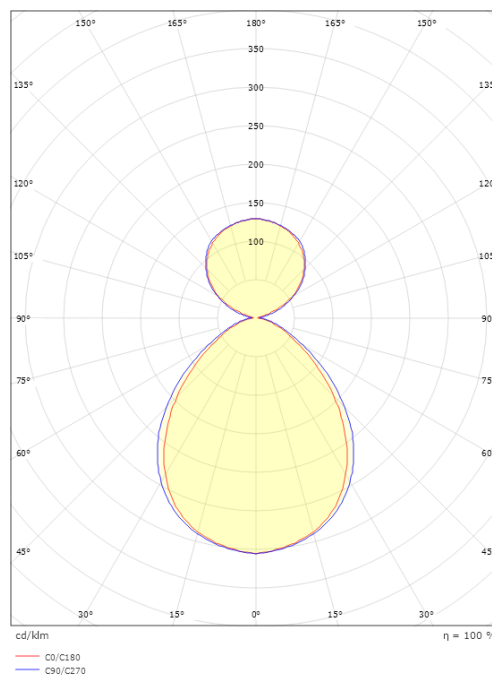

5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 9 8 8