

Arena 1200 Hvit Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3304232
 EAN: 5703821174480
 SG artikkelnr: 8246092489
 Erstatte: 8246093491



Elektrisk

Systemeffekt (W): 71W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 15, C10: 16, C16: 26
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,9

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 11720lm
 Lysutbytte: 165 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>70.000
 Levetid: L80/B20>100.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse Medium
 Lysspredning: Medium
 UGR: UGR<19
 Synlig flimrer (PstLM): 0,03
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP23

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1194
 Bredder (mm) W: 138
 Høyde (mm) H: 63
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.8 / 3.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1285 x 148 x 65

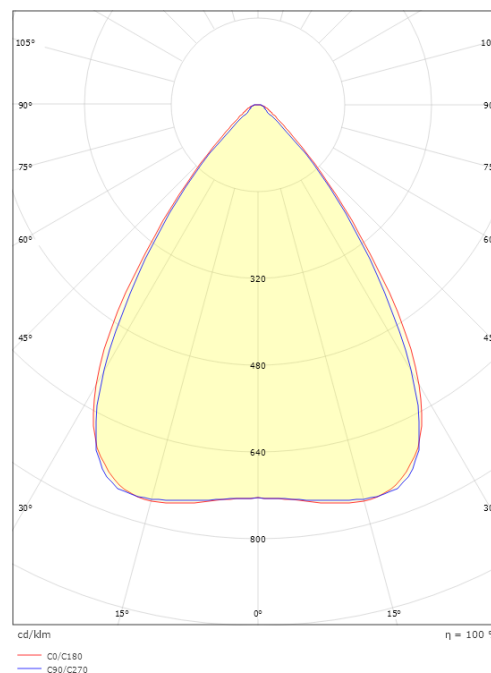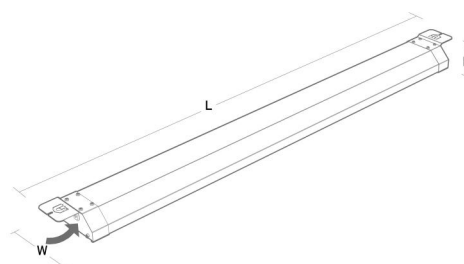

5 7 0 3 8 2 1 1 7 4 4 8 0