

Junistar Soft Sort 760lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3200973
 EAN: 7021989033134
 SG artikkelnr: 903313



Elektrisk

Watt: 9W
 Systemeffekt (W): 11W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 760lm
 Lysutbytte: 69 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 53
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 51
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

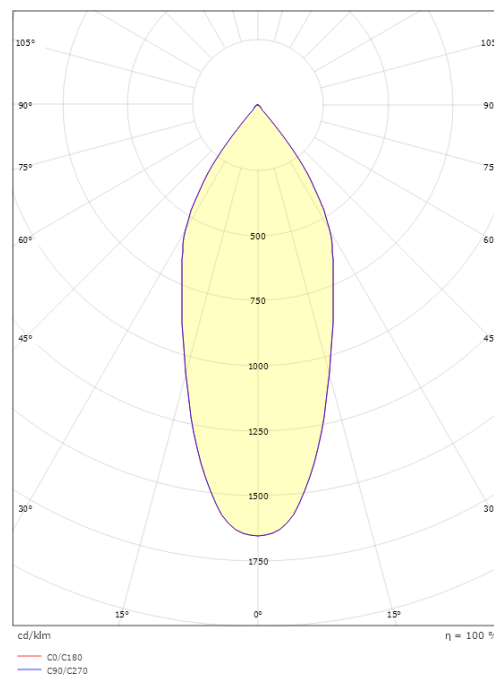

7 0 2 1 9 8 9 0 3 3 1 3 4