

## EcoLine Office 1200 3060lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3304260  
 EAN: 5703821175081  
 SG artikkelnr: 8246090112  
 Erstatte: 212040



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 23W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.55

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3060lm  
 Lysutbytte: 133 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus  
 UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Bream: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjermings materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
 Bredder (mm) W: 142  
 Høyde (mm) H: 63  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.7 / 5.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1215 x 146 x 68

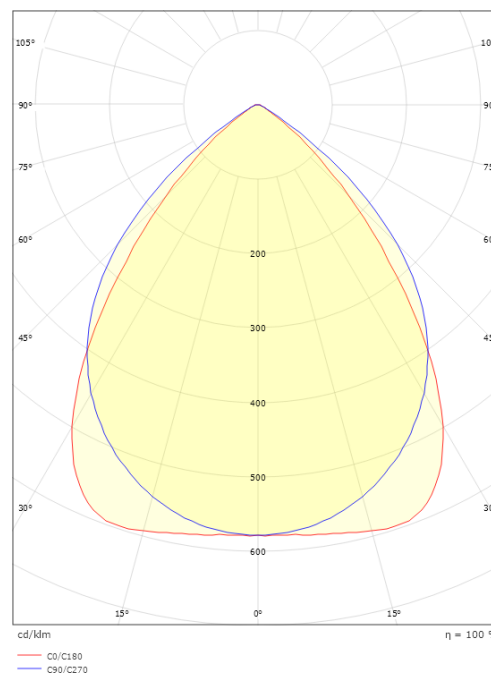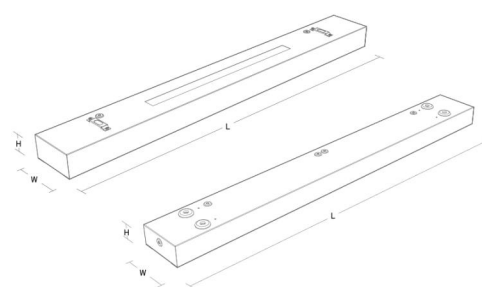

5 7 0 3 8 2 1 1 7 5 0 8 1